

Norsk Lovtidende.

Udgiven efter offentlig Foranstaltning.

ifølge Lov af 1^{ste} April 1876.

N^o. 49.

Udgivet 14de November.

1895.

Kongelig Resolution

5 Novbr.

af 5te November.

Approbation i Genhold til § 11, jfr. § 4 i Lov om Sundhedskommissioner m. v. af 16de Mai 1860 meddeles paa den af Kommunebestyrelsen for Skaare Herred i Stavanger Amt under 31te Mai d. A. fattede Beslutning om almindelige Forskrifter med Hensyn til Sundhedsvæsenet inden Herredet, saalydende:

§ 1. Ved Opførelse eller Flytning af Huse skal der iagttages: At Afstanden mellem Vaaningshus (eget eller Naboen's) og Stald, Fjøs, Grisehus eller Vandhus ikke bliver kortere end 6 Meter.

Ved Opførelse eller Flytning af Vaaningshus skal endvidere følgende Regler iagttages:

- a. Grunden maa iforveien tilstrækkelig afgroftes og Madjorden bortføres.
- b. Bygningen skal staa paa Undermur af Sten af mindst 30 Centimeters Høide over Jorden.
- c. Gulvet i nederste Stokværk skal være tæt og frit for Træk.
- d. Ethvert Beboelseshværelse skal have en Høide af mindst 2,25 Meter og være forsynet med mindst et Vindu af ikke mindre end 1 ☐ Meters Fladeindhold, der er saaledes indrettet, at det med Lethed kan aabnes.

Anmeldelse om Opførelse eller Flytning af Bygninger skal, førend Arbeidet paabegyndes, gjøres til nærmestboende Medlem af Sundhedskommissionen.

§ 2. Ogsaa i ældre Huse skal i hvert Værelse mindst et Vindu inden et halvt Aar efter disse Forskrifters Approbation indrettes saaledes, at det med Lethed kan aabnes.

§ 3. Mælk maa fra April til Oktober inkl. ikke opbevares i Rum, der benyttes til Soveværelse.

§ 4. Tæringshyge maa ikke lægges i Vægd. Børn maa ikke udsættes hos Familier, hvor der er Tæringshyge. Gang- og Sengflæder, der har været benyttet af saadanne Hyge, maa ikke over-

5 Novbr. drages til nogen anden, forinden de er renset paa den Maade, som Sundhedskommissionen bestemmer.

§ 5. Findes behoet Hus eller Forsamlingsrum ved Mangel paa Luft eller Lys, ved Fugtighed, Urenlighed, Overfyldning af Menneſker eller af anden Grund at være ſkadeligt for Sundheden, kan Sundhedskommissionen forbyde dets Afbenyttelse, indtil Manglerne er rettede.

§ 6. Heste, Kjør, Svin, Faar, Gjeeder og Fjærkræ maa ikke huses i eller under Vaaningshus.

§ 7. Indenfor en Afstand af 6 Meter fra Vaaningshuset maa Huller, hvori Vand kan blive ſtaaende, udfyldes og Fugtigheden afledes.

§ 8. Feieſtærn og alſtens Affald maa ikke kaſtes lige udenfor Huſet, men enten henbringes til Gjødseldyngen eller en ſærſtelt Dynge i mindſt 8 Meters Afſtand fra Vaaningshus og oftere overdækkes med Jord, Aſte, Kalk eller lignende, ſaa at Stank undgaaes.

§ 9. Til ethvert Vaaningshus ſkal høre et Vandhus. Dette maa, ligesom Stald, Fjøs og Griſehus, ikke have Væg eller Tag fælles med Vaaningshus eller med Rum, hvori Madvarer opbevares. Beholdere under Vandhuſet maa tømmes ſaa ofte, at ikke Overfyldning finder Steb, og Dyrnger under ſamme bortſjernes mindſt 2 Gange aarlig og forøvrigt ſaa ofte, ſom Sundhedskommissionen paa Grund af ſæregne Omſtændigheder finder det nødvendigt. Vandhuſsgjødselen ſkal jævnlig tilſættes Jord, Aſte, Kalk eller lignende, ſaa at Stank ikke opſtaar.

Hvor Vandhus ikke allerede findes, ſkal ſaadant overalt være opført inden $\frac{1}{2}$ Aar efter diſſe Forſkrifters Approbation.

§ 10. Gjødselbrønde maa være forſhnyede med Tag eller Laag.

§ 11. Vandhus, Dplag af Gjødningsſtoffe eller Affald fra Huſene maa ikke ligge nærmere offentlig Bei end 6 Meter.

§ 12. Brønde, hvorfra Mad eller Drifkevand tages, maa ikke forurenſes ved Tilſig fra Vandhus, Gjødselbinge, Affaldsdynger eller lignende og maa heller ikke bruges til at vadiſke i. De maa renſes mindſt 1 Gang hvert Aar.

§ 13. Sundhedskommissionen kan forbyde Salg eller anden Overdragelſe af bedærvede Fødemidler og umoden Frugt ſamt af andre Gjenſtande, der kan blive farlige for Helbreden derved, at de indeholder giftige Beſtanddele, og kan i fornødent Fald lade dem tilintetgjøre paa Cierens Bekoſtning. Foreløbig Stansning af Salg af ſaadanne Varer kan, naar det er nødvendigt, at dette ſter ſnareſt muligt, iværkſættes af Sundhedskommissionens Ordſører i Forening med 3 andre Medlemmer.

§ 14. Naar nogen Bedriſt, Jordbrugsbedriſten undtagen, agtes iſtandbragt, hvorved Luften forurenſes og Stank udbredes, eller ſom paa anden Maade kan blive ſkadelig for Arbeidernes eller de Omboendes Sundhed, ſkal Plan for Anlægget forelægges. Sund-

hedskommissionen. Finder denne, at Anlægget vil blive skadeligt for 5 Novbr. Sundheden, eller at Stank vil udbredes, maa dette ikke sættes i værk, førend Manglerne er afhjulpne. Naar Bedriften er traadt i Virksomhed, skal den være underkastet Sundhedskommissionens Tilsyn, og har Vedkommende at rette sig efter de Bestemmelser, som den maatte afgive for at hindre de nævnte Ulemper.

§ 15. For tættere bebyggede Steder inden Herredet skal desuden følgende Regler være gjældende:

- a. Enhver Huseier skal holde sit Gaardsrum samt de til Huset stødende Pladse, Veie og Smug ligesom Rendestene og Grøfter rene og frie for Stank.
- b. Hvor den i § 8 nævnte Afstand af 8 Meter ikke kan iagttages, skal alt fast Affald fra Husene henkastes i en tæt Kasse med Laag, hvilken tømmes saa ofte, at ikke Stank udbredes, og Skylevand bortføres gennem lukkede Render.
- c. Hvor den i § 1 fastsatte Afstand mellem Baaningshus og Udhus ikke kan iagttages, skal Vandhuset være forsynet med tæt Beholder, og Gulvet i Stald, Tjøs og Grisehus være forsvaret tæt og have Afløb til tæt Gjødselbenge. Tømming af Beholdere under Vandhus og Gjødselbenge maa foregaa saa ofte, at ikke Overfyldning finder Sted.

Sundhedskommissionen bestemmer, hvilke Steder der gaar ind under denne Paragraf.

§ 16. I Fiskeværret Novær bliver specielt at iagttage:

- a. Huse, hvori et større Antal Fiskere indlogeres, skulle være ventilerede saaledes, som Sundhedskommissionen bestemmer.
- b. Det paaligger Huseierne at opsætte for de loggerende Fiskere et tilstrækkeligt Antal Vandhuse.
- c. Brugt Agn og alt Affald af Sild- og Fisketilvirkningen skal enten strax fyldest i Fustager eller andre Beholdere eller henlægges i Kompost. Det maa ikke stufes ned under Gulvet paa Søhuse og Brygger, heller ikke kastes i Stranden eller paa Soen i Sandfjund, Suggevaagen, Bækkervig med Økabaag og Storekast indenfor en Linie, trukken fra Vest til Øst over Frisassfær til Ørholmen. De med Affald fyldte Beholdere maa være bortkaffede inden 6 Døgn.
- d. Fiskehoveder maa ikke udlægges til Tørring paa Land søndenfor Mjaasund eller paa Hillerjøens Betside.

§ 17. Ethvert Medlem af Sundhedskommissionen skal paa sine Forstrifters Overholdelse og annelbe Overtrædelser for Ordføringen, der i fornødent Fald træffer Forpoining til, at Ansvar gøres gjældende mod Vedkommende efter Loven. Sundhedskommissionen kan desuden, naar Vedkommende unblader at træffe de paabudte Foranstaltninger eller at rette de paapegede Mangler, lade Arbeidet udføre paa den Skyldiges Bekostning.

5 Novbr. § 18. Hvor Forholdene lægger væsentlige Hindringer i veien for Gjennemførelsen af en enkelt eller flere Paragrafer af disse Forskrifter, kan Sundhedskommissionen tillade Afvigelser fra samme.

5 Novbr.

Kongelig Resolution

af 5te November.

Efterstaaende Udkast til Forskrifter for Udstyr, Undersøgelse og Prøve af Kjedler og Rørledninger, der er udsatte for Damptryk, bifaldes i Medhold af § 12 i Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabrikker m. v. af 27de Juni 1892, jfr. Lov af 27de Juli 1895.

Forskrifter

for Udstyr, Undersøgelse og Prøve af Kjedler og Rørledninger, der er udsatte for Damptryk, udfærdigede i Medhold af § 12 i Lov om Tilsyn med Arbeide i Fabrikker m. v. af 27de Juni 1892, jfr. Lov af 27de Juli 1895.

Almindelige Bestemmelser.

§ 1. Enhver Kjedel med tilhørende Rørledninger, der forefindes i Virksomheder, som gaar ind under Lov af 27de Juni 1892 om Tilsyn med Arbeide i Fabrikker, og som kan blive udsat for højere Tryk end Atmosfærtrykket, skal være disse Bestemmelser underkastede.

§ 2. Bestemmelserne omfatter:

- A. Kjedler til Frembringelse af Damp (egentlige Dampkjedler) og
- B. Dampbeholdere (Røgekjedler, Tørrecylindere og lignende).

§ 3. Enhver Kjedel skal være af stærkt, homogent Material og konstrueret og forarbejdet efter de til enhver Tid af vedkommende Regjeringsdepartement udfærdigede specielle Regler for Styrke og Sikkerhed.

§ 4. Ved Konstruktionen og Monteringens skal særlig have sig for Øie, at de forskjellige Dele mest muligt kan bevæge sig uhindret ved Temperaturverslinger.

Udstyr.

A. Dampkjedler.

§ 5. De under § 2 A nævnte Dampkjedler skulle være udstyrede saaledes som beskrevet nedenfor i §§ 6 til og med 16.

§ 6. Paa en af Dampfjedlens Hoveddele skal anbringes et 5 Nvvbr. Identitetssmærke, bestaaende af en Plade med tydelig Angivelse af:

- a) Mærketallet, naar Dampfjedlen er forfærdiget.
- b) Vedkommende Fabrikants Navn (eller Firmanavn).
- c) Et af Fabrikinspektoren fastsat Registreringsnummer.

Pladen skal anbringes paa Dampfjedlens Forkant, hvis denne er synlig. I modsat Fald i Nærheden af Stopventilen (Paaflippningsventilen); den skal befæstes til Rjedlen ved Nagler, der affiles glat i Flugt med Pladens Plan.

§ 7. Enhver saadan Dampfjedle skal være forsynet med mindst:

- a) et Manometer.
- b) 2 Sikkerhedsventiler.
- c) Mandhul samt et eller om fornødiges flere Renseshuller.
- d) Stopventil (Paaflippningsventil).
- e) Anordning for Anbringelse af Kontrolmanometer.
- f) 2 Fødeapparater.
- g) 2 Vandstandsglas eller et Vandstandsglas og 3 Provetraner.
- h) Udblæsningskran.

§ 8. Manometret skal have et tydeligt fast Mærke, som viser det for Rjedlen bestemte højeste tilladte Damptryk (Arbeidstryk).

§ 9. Sikkerhedsventilerne skal anbringes paa et høitliggende Punkt af Rjedlens Damptrum, og maa deres Forbindelse med Rjedlen ikke kunne stænges.

Mindst den ene af Sikkerhedsventilerne skal være laasfærdig indkapslet eller dens Belastning paa anden Maade gjort utilgængelig for andre end Eieren eller den, han i sit Sted bemyndiger til at ansvare for Rjedlen.

Hver af Sikkerhedsventilerne skal være saaledes konstrueret og belastet, at den aabner sig ved det fastsatte Arbeidstryk, og af saadanne Dimensioner, at dette Tryk ved fuld Fyring og med alle Abninger lukkede ikke paa nogen Maade kan overskrides med mere end 10 %; mindst den tilkapslede skal være forsynet med Afløbsrør, der fører Dampen ud i fri Luft, og begge saaledes indrettede, at de kan løstes af Betjeningen.

Naar flere Rjedler er indbyrdes forbundne, skulle alle Sikkerhedsventilerne aabne sig ved et Tryk, svarende til det laveste Arbeidstryk, hvortil nogen af Rjedlerne er tilladt brugt.

§ 10. Mandhullet bør være af mindst 40 × 30 cm. fri Abning.

Undtagelse herfra kan dog finde Sted med Fabrikinspektorens Bisald.

Renseshullerne skal anbringes saa nær Bunden som muligt.

§ 11. Stopventilen skal anbringes saaledes, eller forsynes med saadan Indretning, at den hurtigt kan stænges fra Fyrpladsen.

5 Novbr.

§ 12. Anordningen til Anbringelse af Tilfynets Kontrolmanometer skal bestaa af en vertikalt stillet Flange af 40 mm. Diameter og 5 mm. Tykkelse, anbragt paa et $\frac{1}{2}$ " Rør eller paa en Kran udgaaende fra Damprummet.

Paa et passende Sted bør findes et Hul eller en Kran med $\frac{1}{2}$ " Rørgjænger til Anbringelse af Prøvepumpens Forbindelsesrør.

§ 13. Hvert af Fødeapparaterne skal være tilstrækkelige til at kunne føde Kjedlen ved fuld Fyring og ikke være afhængig af den samme Drevkraft; deres Forbindelse med Kjedlen skal nærmest den i § 22 foreskrevne Kran være forsynet med en selvslukkende Ventil, der aabner sig indad mod Kjedlen.

§ 14. Ved Vandstandsglasset skal anbringes et fast og tydeligt Mærke, der angiver „den normale Vandstand“; dets nederste synlige Ende skal ligge mindst 50 mm. over den højeste af Ilden berørte Flade; det skal endvidere have Afstængningskraner for Forbindelserne med Kjedlen samt Udblæsningskran.

Af Prøvekranerne skal den øverste udgaa fra Damprummet og Centrum af den nederste være anbragt mindst 50 cm. over den højeste af Ilden berørte Flade.

Forsaaibdt Vandstandsglas og Prøvekraner ikke kan anbringes umiddelbart paa Kjedlen, skal Forbindelsen med denne tilveiebringes ved Rør af mindst 38 mm. indvendig Diameter.

Hvor disse Rør gaar gennem Murværk eller er paavirket af Ilden, skal de forsynes med udvendige Barerør.

Saa vel Kraner som Forbindelsesrørene skal være saaledes konstruerede, at man let kan rense dem ved at stikke i lige Retning igennem dem. Et Reserve-Vandstandsglas skal altid have ved Haanden.

Fra Bestemmelserne i denne Paragraf undtages:

- 1) Apparater til Overhedning af Damp, der ikke udgjør Dele af selve Dampkjedlen, og
- 2) saadanne Dele af Ildpaavirkningsfladen, der paa Grund af deres Beliggenhed eller ringe Udstrækning ifølge Tilfynets Skjøn ingenjinde er udsatte for at blive glødende, selv ved meget stærk Fyring.

§ 15. Udblæsningskranen skal saavidt gjorligt anbringes paa Kjedlens laveste Punkt.

§ 16. De under § 7 Litera a og g nævnte Udstyrdele skal være saaledes anbragte, at de let kan iagttages og betjenes af Fyrboderen.

B. Dampbeholdere.

§ 17. De under § 2 B nævnte Kjedler eller Dampbeholdere skal være udstyrte saaledes som beskrevet nedenfor i §§ 18 til 21.

§ 18. Enhver Dampbeholder skal have et Identitetsmærke, saaledes som foreskrevet i § 6. Pladen skal anbringes saavidt muligt synligt og i Nærheden af Paaslipningsventilen.

§ 19. Enhver Dampbeholder skal være forsynet med mindst: 5 Novbr.

- a) 1 Manometer,
- b) 2 Sikkerhedsventiler,
- c) Mandhul,
- d) Paaflipningsventil (Stopventil),
- e) Anordning for Anbringelse af Kontrolmanometer,
- f) Udblæsningskran,

alt saaledes indrettet som foran nærmere bestrevet i §§ 8, 9, 10, 11, 12 og 15, dog saaledes, at hver af Sikkerhedsventilerne skal være saa stor, at Arbeidstryk med fuldt aaben Paaflipningsventil og med fuldt Tryk paa Dampfjedlen, hvorfra Dampen leveres, ikke paa nogen Maade kan overskrides med mere end 10 pCt.

§ 20. Dampbeholdere, der er konstruerede og forarbejdede for samt prøvede med samme Tryk som den Dampfjedle, hvorfra Dampen leveres, kan fritages for Manometer og Sikkerhedsventiler.

§ 21. Dampbeholdere af mindre end 2 m³ Indhold kunne, hvor ikke anderledes af Fabrikinspektoren bestemmes, fritages for Manometer og Mandhul, hvorhos der tillades anvendt kun en Sikkerhedsventil uden Aflobsrør til fri Luft, naar den forøvrigt er indkapslet og af saadanne Dimensioner, som bestrevet i § 19.

Mandhullet bortfalder endvidere, naar Dampbeholderen har en anden for Demeedet tilstrækkelig stor Abning.

Om Rørledninger.

§ 22. Ethvert fra en Rjedel udgaaende Rør skal være forsynet med Kran eller Stopventil, anbragt umiddelbart paa Rjedlen eller nærmest muligt samme.

§ 23. Ved Konstruktionen og Monteringen af Rørledninger skal iagttages, at de forskjellige Dele kan bevæge sig uhindret ved Temperaturvekslinger samt at de Dele, der paafljendes ved Bevægelsen, byder tilstrækkelig Sikkerhed saavel mod det indvendige Tryk som mod Brud ved Boining.

§ 24. For Dampfjedler og Dampbeholdere med tilhørende Rørledning, der er forfærdigede inden 3 Uger, efterat nærværende Forskrifter er bekendtgjorte i Lovtidenden, kan fornødne Lempninger i foranstaaende Bestemmelser af Fabrikinspektoren indrømmes, naar de forøvrigt ved det nedenfor bestrevne Eftersyn og Prøve findes at yde tilstrækkelig Sikkerhed, dog skal de med den Begrændsning, som foran er foreskrevet, under enhver Omstændighed være forsynet med mindst en tilstrækkelig stor Sikkerhedsventil samt Manometer, og de i § 2 A nævnte Dampfjedler desuden med mindst 1 Vandstandsglas og et forfarligt Fødeapparat.

§ 25. Fabrikinspektoren kan ligeledes indrømme Lempning i ovenstaaende Bestemmelser for ganske smaa Rjedler, for Opvarmingskjedler og lignende med indtil $\frac{1}{2}$ Atmosfæres Overtryk samt

5 Novbr. for Kjedler af usædvanlig Form og Konstruktion, hvor de her nævnte Regler ikke godt lader sig anvende.

Om Eftersyn og Prøve.

§ 26. Inden det Tidspunkt, som Tilsynet i de særlige Tilfælde bestemmer, skal enhver Kjedel med tilhørende Rørledning, der forefindes i Virksomheder, som gaar ind under ovennævnte Lov, være underkastet nedenfor under § 36 omhandlede Eftersyn og Prøve (Koldtvandsprøve) af Fabrikinspektorerne med deres Assisterter efter nærmere af Departementet udsædte Instrux.

Det samme skal iagttages ved enhver Kjedel, forinden den tages i Brug enten som ny eller efter længere Tids Stilstand og senere saa ofte det af Tilsynet findes fornødent, dog mindst 1 Gang hvert 5te Aar, naar Kjedlen er i Brug, samt naar den har undergaaet en vigtigere Forandring eller Reparation.

Cellulosefogere skal i ethvert Tilfælde underkastes nævnte Eftersyn og Prøve ved hver ny Udforing.

§ 27. Naar Proven er faldt tilfredsstillende ud, udsædtes gennem Fabrikinspektoren et Certifikat efter en Formular, hvis Indhold nærmere fastsættes af Departementet. Certifikatet, som bliver Hjemmel for Kjedlens lovmæssige Benyttelse, skal findes opslaaet i Kjedelrummet.

§ 28. Findes en Kjedel ikke at være betryggende for det bestemte Arbejdsstryk, kan Certifikat paa Cierens Forlangende udstedes for et lavere Arbejdsstryk, for hvilket den maatte findes betryggende, og bliver da Sikkerhedsventilerne og Mærket paa Manometret at forandre i Overensstemmelse hermed.

Ved de i § 24 omhandlede Kjedler fastsættes i ethvert Tilfælde „Arbejdsstrykket“ af Fabrikinspektoren.

§ 29. For ovennævnte Eftersyn og Prøve erlægges følgende Betaling til Statskassen:

af Kjedler af under 8 m ² Hedeflade eller af under	
1 m ³ Indhold af Damptrummet	Kr. 10,00
af Kjedler af 8—20 m ² Hedeflade eller af 1—5 m ³	
Indhold af Damptrummet	„ 15,00
af Kjedler af over 20 m ² Hedeflade eller af over 5 m ³	
Indhold af Damptrummet	„ 20,00

dog, saaledes, at Departementet for det Indre for Bedrifter, hvor flere Dampbeholdere har været Gjenstand for Undersøgelse, og hvor disse er anordnede saaledes, at flere har kunnet undersøgges underet, kan fastsætte en Reduktion i nævnte Betaling af indtil 50 pCt. for de saaledes underet undersøgte Dampbeholdere.

Gebyr bliver at erlægge, selv om Kjedlen viser sig at lide af saadanne Mangler, at Certifikat ikke kan udstedes.

§ 30. Mindst en Gang hvert Aar skal desuden enhver Rje- 5 Novbr. del underkastes en Besigtigelse (Aarsundersøgelse) som nedenfor beskrevet under § 37.

For denne erlægges intet Gebyr eller udsærdiges noget Certifikat, men bliver Besigtigelsen at notere paa dette.

§ 31. Tilshynet kan forlange sig forelagt Tegning af Rjedlen med alle Dimensioner paaskrevne og forøvrigt enhver Oplysning, som er nødvendig for at kontrollere Beregningen, der ligeledes skal være anført paa Tegningen. Ved indmurede Rjedler kan ogsaa en Indmuringstegning forlanges forelagt.

§ 32. Ved ethvert Eftersyn med Roldtvandsprøve skal der være givet Cieren mindst 8 Dages Barsel.

Cieren er berettiget til med 3 Ugers Barsel at angive Tiden, naar han ønsker Eftersyn med Prøve udført, og har vedkommende Tilshyn saavidt muligt at efterkomme dette.

§ 33. Brugeren af en Rjedel er forpligtet til at føre en Bog over det Antal Timer i hvert Døgn, Rjedlen er i Brug, samt over Tiden mellem hver Rengjoring.

Mulige Mangler ved Rjedlen eller Uregelmæssigheder i dens Gang skal deri anmærkes.

Denne Bog skal altid være tilgængelig for Tilshynet.

§ 34. Naar en Rjedel har undergaaet en større Reparation eller større Mangler er forefundne, er Brugeren pligtig at underrette Tilshynet herom.

§ 35. Saafremt Cieren eller Brugeren af en Rjedel kræver Tilshynets Afgjorelse prøvet ved Overfsjon, skal dette bestaa af 3 af Departementet opnævnte sagkyndige Mænd.

Overfsjonnet har at udtale sig om, i hvilke Punkter det tidligere Skjon stadfæstes og i hvilke det forandres.

Overfsjonnet betales af Refvirenten, saafremt det i Hovedsagen gaar ham imod, i andet Tilfælde af Statskassen.

Betalingsens Størrelse bestemmes af Departementet.

§ 36. Eftersyn med Roldtvandsprøve.

(Hovedeftersyn).

Rjedel med Rorledning skal være tomt og rengjort; findes Rjedelsten, skal den være omhyggelig fjernet. Saavel indvendig som udbvendig foretages saavidt muligt en grundig Besigtigelse af Rjedlens Tilstand. Alle Forbindelser eftersees. Mistænkelige Steder undersøges ved lette Hammerlag. Hvor der kan være Tvivl om Godssets Tilstrækkelighed, undersøges dette ved Afstryk i Bly, Gips eller paa anden hensigtsmæssig Maade; i Rødsfald foretages Boring.

Under Prøben skal Oberfladningen være fjernet, hvorhos Tilshynet kan forlange Murbærket borttaget paa Steder, hvor der kan have grundet Formodning om, at Bestadigelse kan findes; lige-

5 Novbr. saa kan det forlange udtaget Rør og lignende, som hindrer Afgang til Kjedlens Indre.

Staar Kjedlen i Forbindelse med andre saadanne, der er under Tryk, skal Forbindelsen frastrues og forsynes med Blindflanche.

Det paasees, at det ovenfor beskrevne Udstyr (Armatur) er i Orden, og kan de paagældende Dele i den Anledning forlanges frastruede.

Under Paafylldingen med Vand eller ved Nivellement undersøges, om Vandstandsglas og Vandstandsmærke ligger i den foreskrevne Høide.

Derefter foretages Prøve med Koldtvandstryk, 50 Procent høiere end det for Kjedlen bestemte høieste tilladte Damptryk (Arbeidstryk).

Dampprørledninger skal, forsaavidt Godset skjønnes ikke at være af overskødig Styrke, indgaa i Prøven.

Under denne skal Kjedel og Rør uden permanente Formforandringer og uden at springe læk udholde det bestemte Tryk i mindst 10 Minuter.

Bed enhver Prøve skal Trykket aflæses, foruden paa det til Kjedlen hørende Manometer tillige paa et særskilt Kontrol-Manometer, der kun maa benyttes i dette Niemed.

Det til Kjedlen hørende Manometer skal under Koldtvandsprøven aflæses, naar „Arbeidstrykket“ er opnaaet.

Foraavidt det kan ske uden unødigt Tidsspilde, udsættes Kjedelen umiddelbart derefter for Dampprøve; herunder eftersees særlig, om Sikkerhedsventilerne har den rette Belastning og giver fuldt Afløb saaledes som beskrevet i §§ 9 og 19.

Bed Dampkjedler eftersees tillige, at Vandstandsglas, Prøve- og Bundfraner er i Orden og fungerer, ligesom Fødeapparaterne holdes tilstrækkelig længe i Gang til at bedømme, om de foder Kjedlen tilstrækkeligt.

Der maa under Dampprøven ikke anvendes høiere Tryk end 10 pCt. over Arbeidstrykket.

Kan ikke Dampprøven udføres i Forbindelse med Koldtvandsprøven, bliver den at opsætte til første Marsundersøgelse, der foretages snarest muligt derefter.

Efter tilfredsstillende udført Prøve bliver Kjedlen at stemple paa passende Steder.

§ 37.

Marsundersøgelse.

Bed den aarlige Besigtigelse, der foretages til ubestemte Tider og uden at være ledsaget af Koldtvandsprøve, eftersees, om Kjedlen er indrettet efter de givne Bestemmelser, samt undersøges, om der føres Kontrol med Kjedlens forsvarlige Benyttelse.

Foraavidt Kjedlen ved Marsundersøgelsen maatte vise sig at være i en saadan Tilstand, at dens fortsatte Brug skjønnes at være

forbunden med Jare, kan Tilsynet nedlægge Forbud mod dens Brug, 5 Novbr.
indtil de foresundne Mangler er rettede og Rjeden derefter under-
kastet den foran beskrevne Koldtvandsprøve.

Kongelig Resolution

5 Novbr.

af 5te November.

Den af Molde Kommunestyre under 22de Oktober 1895
fattede Beslutning om, at Afgiften for Udskjænkning af Øl,
Vin, Mjød og Cider for Aaret 1896 sættes til Kr. 600,00,
approberes i Henhold til Lov af 18de Juni 1884 § 11.

Kongelig Resolution

5 Novbr.

af 5te November.

Den af Herredsstyrelsen i Baagan Herred, Vofotens
Fogderi, Nordlands Amt, under 30te Oktober 1894 fattede
Beslutning, hvorved Grændsen for Afgiften for Salg og
Udskjænkning af Øl og Vin inden Herredet er sat til 2000
Kroner aarlig, approberes i Henhold til Lov af 18de Juni 1884
§ 13.

Plakat

5 Novbr.

indeholdende nærmere Forskrifter til Gjennemførelse af
den ved Lov af 27de Juni 1892 og 27de Juli 1895
omhandlede Rjødkontrol.

Vi Oscar, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige,
de Gothers og Venders,

Gjøre bitterligt: I Kraft af Lov om kommunale Slagte-
huse og Rjødkontrol m. v. af 27de Juni 1892 § 6 fastsættes
herved følgende nærmere Forskrifter for Rjødkontrollens Udøvelse.

§ 1. I enhver Kommune, hvor der er indført Rjødkontrol
i Henhold til Lov af 27de Juni 1892, jfr. Lov af 27de Juli
1895, skal alt ferstt, raat Slagtekjød af Storfæ (herunder indbefat-
tet Kalve), Faar, Gjeder, Heste og Svin, der agtes afhændet som
Menneskeføde inden vedkommende Kommune, undersøges af kommu-
nal Rjødkontrollør og i Tilfælde stemples.

5 Novbr. § 2. Forjaaviddt Undersøgelse og Stempling foretages i den dertil af vedkommende Kommune indrettede Kontrolstation, skal den udføres gratis; hvis Undersøgelsen og Stemplingen derimod foretages udenfor den kommunale Kontrolstation, kan der herfor afkræves en af Kommunestyret fastsat Godtgjørelse.

§ 3. Dyr, slagtede i en Kommune, hvor Kontrol i Genhold til ovennævnte Love er indført, men bestemte til Udførsel til Udlandet eller til andre Kommuner indenlands, skal være fritaget for Undersøgelse og Stempling i den Kommune, hvorfra Udførselen finder Sted. Dog skal Organer eller Dele af saadanne Dyr, der agtes forhandlede inden den Kommune, hvori Slagtningen er foregaaet, undersøges og stemples; saadan Undersøgelse og Stempling skal i Tilfælde af i vedkommende Slakteri, og medens det tilhørende Slagt er tilstede.

§ 4. Heste, der slagtes i en Kommune, hvor Kontrol finder Sted, for at benyttes til Menneskeføde, skal enten være undersøgte og mærkede umiddelbart for Slagtningen af en Dyrlæge, som udfærdiger Sundhedsattest, eller synede af to troværdige Mænd, der afgiver skriftlig Erklæring om, at Dyret ikke lider af nogen Sygdom. Indføres Hesteslagt udenbysfra, skal der paa samme Vis medfølge Sundhedsattest og Mærke fra Dyrlæge eller to navngivne Mænd; Sundhedsattesten skal ved Undersøgelsen af Kjødet fremvises for Kjødkontrolløren.

§ 5. Intet Kjøb skal undersøges og stemples, medmindre det, hvis det stammer fra Hest, Svin og Hornkvæg (undtagen Kalve) fremlægges i mindst en fjerdedels Krop (For- eller Bagfjerding), og hvis det stammer fra Kalb, Faar eller Gjed, fremlægges i mindst halve Kroppe, delte efter Længden. Med Vagparter skal følge Nyverne i organisk Sammenhæng. Forjaaviddt Indførsel af løse Tunger finder Sted, skal disse vedheftes hver til sit Slagt. Paa samme Vis skal muligens medfølgende Organer (Net, Lever, Hjerteslag o. l.) tilhøre det Slagt, hvormed de fremføres.

Dog kan Kommunestyre med Approbation af vedkommende Regjeringsdepartement fastsætte Regler, ifølge hvilke større Dele af Slagt eller flere Organer end her nævnt kan kræves fremlagte for Kontrolløren. Ved Undersøgelse udenfor Kontrolstation af Kjøb af Dyr, slagtede inden vedkommende Kommune, skal samtlige Dyrets Organer være tilstede, og særskilt for hvert Dyr fremvises for Kontrolløren.

§ 6. Ved Undersøgelsen bestemmes, om Kjødet er tjenligt til Menneskeføde. I tvivlsomme Tilfælde kan Kjødet under forsvarelig Opbevaring tilbageholdes ved Kontrolstationen. Ved Undersøgelse udenfor Stationen kan i saadanne Tilfælde Afgjørelsen udslydes indtil 24 Timer, mellemliggende Helligdag heri ikke medregnet.

§ 7. Enhver, der fremstiller Kjøb til Undersøgelse, skal paa Kontrollørens Forlangende meddele, hvad der er ham bekendt om

Slagtet, saasom Cierens Navn, hvorfra Dyret er kommet, om Dy 5 Novbr. ret før Slagtningen har været sygt o. l.

§ 8. Paa Slagt, der fremføres til Kontrol, maa ikke Bryst-afdelingens Storpulsaare være bortskåret, heller ikke Itler og syge eller bedærvede Partier. Heller ikke maa Brysthinden eller Bughinden være bortskåret.

§ 9. Kjød af Hornkvæg, indført fra Danmark, skal ved Fremvisningen til Kontrol være ledsaget af Attest fra dansk Dyrlæge om, at det ikke er bedærvet og ikke hidrører fra Dyr, der er saa asmagrede, at deres Kjød ikke kan ansees egnet til Mennekesføde.

Der skal tillige indvendig paa hver kvart eller halve Krop være fastklæbet en rød Seddel med Paaskrift „Kjød af sundt Dyr“, underskrevet af vedkommende danske Dyrlæge med Navn, Bopæl og Dato.

§ 10. Slagtekjød, der findes tjenligt til Mennekesføde, skal stemples med det dertil bestemte Stempel; Stempelmærkerne skal anbringes i saa stort Antal og paa saadanne Steder, at der ved den i Handel og Bandel vanlige Opdeling af Slagtet findes mindst et Mærke paa hver Del.

§ 11. Paa Kjød af Slagtedyr, slagtet inden en Kommune, hvor Kontrol er indført, og undersøgt i vedkommende Slakteri med Dyrets samtlige Organer saaledes tilstede, at der ingen Tvivl er om, at Organerne tilhører det foreviste Slagt, skal, naar Kjødet i enhver Henseende findes sundt og ubetinget tjenligt til Mennekesføde, anbringes Stempelmærker i blaa Farve og oval Form; saadanne Stempler, hvis Iverdiameter skal være 6 cm., og hvis Høidediameter skal være 3.5 cm., skal indeholde foruden Kommunens Navn (helt eller forkortet) tillige Tegnene **I Kl.** (i: første Klasse) **B** (i: Bykontrol), se hosstaaende Tegning.


I. Kl.

(Kommunens Navn).

B.

Paa Kjød af Slagtedyr, der enten er indført udenbysfra, eller slagtet inden Byen, men fremført til Kontrol uden Tilstedeværelse af Dyrets samtlige Organer, skal, naar Kjødet i enhver Henseende antages sundt og ubetinget tjenligt til Mennekesføde,

5 Novbr. anbringes Stempelmærke i blaa Farve og trekantet Form; saadanne triangulære Stempler, hvis Grundlinie skal være 6 cm., og hvis Sider skal være 5 cm., skal, foruden vedkommende Kommunes Navn tillige indeholde Tegnene **I Kl.** (3: første Klasse) **L** (3: Landskontrol), se høstaaende Tegning.

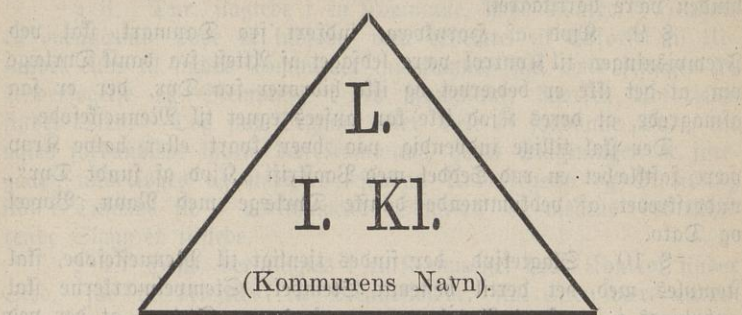

§ 12. Paa Kjød, der ved Undersøgelse findes at lide af Mangler i sanitet Henseende (saasom abnormt lugtende eller slet behandlet Kjød, Kjød af smagrede Dyr, Kjød af Dyr, der kan sees at have lidt af Sygdom), men hvor den tilstedeværende Mangel ved omhyggelig Tilberedning ikke antages at kunne betinge Fare for den menneskelige Sundhed, skal der, hvis Kjødet hidrører fra Dyr, undersøgte i vedkommende Slakteri med Dyrets sanitlige Organer saaledes tilstede, at der ingen Tvivl er om, at Organerne tilhøre det foreviste Slagt, anbringes Stempelmærker i sort Farve og rund Form, hvis Diameter skal være 6 cm. Stempelmærket skal afstemple foruden vedkommende Kommunes Navn tillige Tegnene **II Kl.** (3: 2den Klasse) **B** (3: Bykontrol), se høstaaende Tegning.



Hvis Kjødet derimod fremstilles til Kontrol, uden at samtlige 5 Noobr. Organer er tilstede, eller hvis det er indført udenbysfra, skal der, under samme Betingelse som ovenfor i denne Paragraf nævnt, anbringes Mærker i sort Farve og kvadratisk Form; Kva- dratets Sider skal være 5 cm., og Mærket skal afstemple, foruden vedkommende Kommunes Navn tillige **II. Kl.** (3: 2den Klasse) **L** (3: Landskontrol), se høstaaende Tegning.

II. Kl.

(Kommunens Navn).

L.

§ 13. Ved Beslutning af Kommunestyret, approberet af vedkommende Regjeringsdepartement, kan det bestemmes, at Kjød, stemplet med 2den Klasses Stempel, skal forhandles i egne Lokaler, der betegnes som Udsalgssteder for 2den Klasses Kjød.

§ 14. Kjød, der findes at være utjenligt til Mennefeføde, skal af Kontrolløren ufortøvet beslaglægges. Kjød, der fremstilles til Kontrol uden at tilfredsstille de i §§ 4, 5, 8 og 9 nævnte For- dringer, skal, forsaavidt det ikke som utjenligt til Mennefeføde be- slaglægges, afvises fra Kontrollen; paa samme Vis skal der forhol- des, hvis Oplysninger, der kræves afgivne i Henhold til § 7, negtes.

§ 15. Beslaglagt Kjød kan med nedenanførte Begrænsning tilbageleveres vedkommende Cier, efterat det iforveien af Kontrolløren er gjort ubrugeligt til Mennefeføde ved Indsnit og Ophugning samt Overheldning af Petroleum eller anden lignende Bæfte.

Forsaavidt beslaglagt Kjød ved Gjennemfogning kan gøres tjenligt til Mennefeføde, kan det ligeledes tilbageleveres Cieren, efterat Gjennemfogning paa Cierens Bekostning og under Kontrol- lørens Opsyn har fundet Sted.

Dog skal, hvis der i nogen Kommune findes Indretning, tjenlig til teknisk Udnyttelse af beslaglagt Kjød, saadant kunne beholdes af Kontrollen, saafremt Kjødet ikke af Cieren tilbagefordres, mod

5 Novbr. Udbetaling til ham af en Godtgjørelse efter en almindelig Tagt, fastsat af Kommuneestyret.

Kjød, som under Transport eller Behandling kan medføre Fare for den menneskelige Sundhed eller give Anledning til Udbredelse af ondartet smitsom Husdyrsygdom, maa ikke tilbageleveres, men skal af Kontrollen forsvarligt opbevares, indtil det kan destrueres ved Dampfogning, Opbrænding eller Nedgravning.

§ 16. Den kommunale Kontrolstation skal holdes aaben for Undersøgelse og Stempling af Kjød alle Hverdage i saa lang Tid, som vedkommende Kommuneestyre bestemmer.

§ 17. Ved enhver Kontrolstation skal der føres en Protokol over alt Kjød, der fremføres til Kontrol ved Kontrolstationen, samt en anden Protokol over alt Kjød, der undersøges udenfor Kontrolstationen.

I vedkommende Protokol anføres Kefvirentens Navn, Kjødets Oprindelse (om det kommer fra Indlandet eller Udlandet og i Tilfælde fra hvilket Distrikt), Undersøgelsens Datum, Kjødets Art og Størrelse samt Undersøgelsens Resultat. Der skal tillige ved Stationen føres Regnskab over de for Undersøgelse udenfor Stationen indbetalte Afgifter.

Stemples noget Kjød med 2den Klasse, skal Grunden hertil kortelig anføres i den dertil i Protokollen bestemte Rubrik. Paa samme Maade forholdes, hvis Dele af fremstillet Kjød bortskjæres og beslaglægges, selv om Kjødet forøvrigt erholdes 1ste Klasses Stempel.

Forøvrigt skal der for beslaglagt Kjød anføres Kjødets Vægt, Dagen, naar Dyret er slagtet, de iagttagne sanitære Mangler, Beslaglæggelsens Grund samt hvorledes der efter Beslaglæggelsen er fremgaaet med Kjødet.

§ 18. Den af Kontrolløren angaaende Kjødets Stempling eller Beslaglæggelse truffne Afgjørelse kan af Kefvirenten paaanføres til Sundhedskommissionens Afgjørelse. Kefvirenten skal da paa Stedet protestere mod Undersøgelsens Resultat. Det paagældende Kjød skal forsvarligt opbevares. Kefvirenten har ved skriftlig Henvendelse til Sundhedskommissionen at kræve dennes Afgjørelse, hvilken bliver at afgive snarest muligt. Kontrolløren skal underrettes om Tiden for Sagens Afgjørelse og har Udgang til da at være tilstede og begrunde sin Kontrolbestemmelse.

§ 19. I Bykommuner, hvor Kjødkontrol overensstemmende med ovennævnte Lov er indført, maa Kjød, der omfattes af disse Bestemmelser, ikke salbydes eller sælges eller, forsaavidt ikke den i Lov af 27de Juli 1895 I, § 2, 2den Paragraf, bestemte Fritagelse for Undersøgelse er givet, overhovedet benyttes til Menneskeføde, medmindre det af vedkommende Bys kommunale Kjødkontrollør er undersøgt og stemplet.

I Landkommuner, hvor Kjødkontrol i Henhold til nævnte 5 Novbr. Lov maatte indføres, maa Kjøb, der omfattes af disse Bestemmelser, ikke sælges eller kjøbes, medmindre det af vedkommende Kommunes Kontroller er undersøgt og stemplet.

§ 20. Overtrædelse af de i disse Bestemmelser givne Forskrifter bliver at paatale af Politiet og at straffe med Bøder fra 2—1000 Kroner (sfr. Lov af 27de Juni 1892 § 7).

§ 21. Disse Forskrifter træder i Kraft den 1ste Januar 1896. Hvorefter alle Vedkommende sig underdanigst have at rette.

Givet paa Kristiania Slot den 5te November 1895.

Under Vor Haand og Rigets Segl.

Dscar.

(L. S.)

Hagerup.

Lehmann.

Kongelig Resolution

5 Novbr.

af 5te November.

Den af Bussleruds Amtsformandskab under 18de Juni 1895 fattede Beslutning om Vedtægt til Beskyttelse af Broer i offentlige Veie inden Amtet stadfæstes i Henhold til Lov af 15de September 1851 og 6te Juli 1892 § 58.

Beslutningen er saalydende:

„I Henhold til Lov af 6te Juli 1892 § 58, 3die Led, bifaldes saadan Vedtægt til Beskyttelse af Broer i Amtets offentlige Veie:

1. Det forbydes Kjørende og Ridende anderledes end i Skridt at passere de Broer i offentlig Veie, for hvis Vedkommende dette af Amtmanden maatte blive bestemt.
2. Amtmanden kan bestemme den største Bægt, som tillades transporteret over nærmere angivne Broer i offentlig Veie.“

Kongelig Resolution

5 Novbr.

af 5te November.

I Henhold til Lov af 6te Marts 1869 bestemmes, at Post 7, Lit. b i de ved Kongelig Resolution af 8de September s. A.

Norsk Lovtidende 1895. 1ste Afdeling, No. 49.

5 Novbr. fastsatte Regler for Tilvirkning og Stempling af Spillekort fra 1ste Januar 1869 gives saadant Tillæg: „dog saaledes, at der indtil 20 Gange i hvert Aar kan forlanges stemplet indtil 30 Spil ad Gangen.“

12 Novbr.

Svieste Resolution

af 12te November.

Den af Gjøviks Kommuneslyre under 25de Oktober 1895 i Medhold af Lov af 18de Juni 1884 § 20 fattede Beslutning om, at Smaasalg af Øl, Vin, Mjød og Cider skal være forbudt andre end dem, der vinde Bevilling paa denne Næring, stadfæstes som gjældende indtil videre.

12 Novbr.

Svieste Resolution

af 12te November.

Stadfæstelse i Medhold af § 11 i Lov af 18de Juni 1884 meddeles paa den af Gjøviks Kommuneslyre under 25de Oktober 1895 fattede Beslutning, hvorved den aarlige Afgift af Udskjænkning af Øl, Vin, Mjød og Cider fastsættes til Kr. 1200.

Udgiver: E. N. Wegmann.

Grøndahl & Søns Bogtrykkeri.