

NORSK LOVTIDENDE

Utgitt efter offentlig foranstaltning ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 45

Utgitt 9 desember

1931

Skrivelse fra Handelsdepartementet.

25 novbr.

Departementet har idag bestemt:

1. Med hjemmel i lov om metrisk mål og vekt av 14 juli 1922 med senere forandringer og kongelig resolusjon av 30 november 1923 at der fra og med 1 desember 1931 skal gjelde følgende forandringer i og tillegg til reglementet for justervesenet av 15 desember 1922 med senere forandringer.

Efternevnte paragrafer skal lyde som følger:

§ 152 a. Mekaniske måleapparater for butikksalg av petroleum og lignende væsker:

inntil 5 liter kr. 2,80,

over 5 liter som i § 156 a bestemt.

§ 156 a. Mekaniske måleapparater for salg av brenselolje:

inntil 10 liter kr. 4,00,

over 10, inntil 20 liter kr. 8,00,

for måleapparater over 20 liter et tillegg av kr. 2,00 pr. 5 liter.

Med to målebeholdere dobbelt gebyr.

Stempelmåleapparater for inntil 20 liter kr. 14,00.

Kjøegx-apparater:

inntil 500 kg., enkelt med 1 skala kr. 20,00,

do. » 2 skalaer » 25,00,

inntil 500 kg., dobbelt med 1 skala kr. 25,00,

do. » 2 skalaer » 30,00.

Revisjonsgebyret skal være av samme størrelse som justergebyret, og tilbakevisningsgebyret skal utgjøre halvparten av justergebyret.

§ 175. Pendelvekter:

ikke over 20 kg. kr. 4,00

videre inntil 100 kg. » 6,00

over 100 kg. » 8,00

Ved serierevisjon av diskvekter utgjør utejusteringsgebyret kr. 0,50 pr. vekt.

25 novbr.

§ 176. Utejusteringsgebyr. Revisjonsgebyr. Tilbakevisningsgebyr.

Hvor intet annet særskilt er bestemt, utgjør:

Utejusteringsgebyret kr. 4,00 for hver gang uten hensyn til antallet av samtidig justerte redskaper.

Revisjonsgebyret halvparten av justergebyret.

Tilbakevisningsgebyret fjerdeparten av justergebyret.

I tillegg II til samme reglement (angående undtagelser fra meterlovens § 15) tilføies to nye punkter (g og h), sålydende:

g) personvekter som av justerdirektøren er fritatt for justering, og som er forsynt med et skilt eller en påskrift med angivelsen: «Vekten er ikke justert» i minst 5 mm. høie bokstaver,

h) hulmål (graderte krus, mugger og lignende) som på iøinefallende måte avviker fra de til bruk i handel og vandel reglementerte, dog stilles det fra og med 1 desember 1932 som betingelse at målene i så fall skal bære angivelsen: «Ulovlig ved kjøp og salg» i minst 5 millimeter høie bokstaver anbragt ved innstempling, innbrenning eller på annen tilfredsstillende måte.

Justerreglementet gis et nytt tillegg (tillegg III), sålydende:

Fra plikten til å være justert når de brukes i handel og vandel, undtas personvekter som av justerdirektøren fritas, enten fordi de menes ikke å fremby tilstrekkelig sikkerhet for vedvarende pålitelighet, eller av andre særlige grunner. Disse vekter skal da være forsynt med et skilt eller en påskrift med angivelsen: «Vekten er ikke justert» i minst 5 mm. høie bokstaver.

2. Med hjemmel i meterlovens § 16, 2. ledd at tillatelsen til justering på de nu gjeldende betingelser av Gilbert og Barkers bensinmåleapparat med stilbart overløpsrør for 1—2—5—10—15 og 20 liter (anmeldt av A/S Østlandske Petroleumskompani — «Justerbestemmelser» E. nr. 8) tilbakekalles med ett års varsel regnet fra utgangen av november måned d. år.

4 desbr.

Kongelig resolusjon.

1. I medhold av § 1 i de midlertidige lover av 5 mars 1930 og 24 juni 1931 om utførsel av storsild og vårsild skal det inntil 1 juni 1932 være forbudt å utføre fersk storsild eller fersk vårsild, medmindre silden er bestemt til sådan utførsel av en fiskerorganisasjon hvis vedtekter er godkjent av Handelsdepartementet.

2. Denne resolusjon trer i kraft straks.

Kongelig resolusjon.

4 desbr.

I henhold til § 15 i lov om fiskeriene i Nordlands og Tromsø amter av 3 august 1897 bestemmes at det i årene 1932, 1933 og 1934 skal være forbudt å bruke garn til fangst av sei i tiden fra og med 1 april til og med 31 august i Storstraumen i Bodin herred innenfor et område som begrenses således: innenfor Straumen av en grense fra Åbones over Rundholmen til Ørnesodden og utenfor Straumen av en grense fra Straumsjøodden over nordre ende av Storskjæret til fastlandet.

Kongelig resolusjon.

4 desbr.

1. Med hjemmel i § 22 i lov om handelsnæring av 21 juni 1929 bestemmes inntil videre at på de betingelser og med de begrensninger som fremgår av nevnte paragraf, skal næringsbrev i henhold til samme lovs § 19 gi rett til innen landdistriktene i Nordland fylke å selge ved omførsel alle de varer som det ifølge loven er tillatt kjøpmenn å selge fra fast utsalgssted, de i handelslovens § 23 omhandlede varer dog undtatt.

2. Bestemmelsen under punkt 1 trer i kraft 1 januar 1932.

Skrivelse fra Arbeidsdepartementet.

4 desbr.

I henhold til § 3 i bygningsloven av 22 februar 1924 stadfestes som gjeldende inntil videre den av Oslo bystyre i møte 5 november 1931 vedtatte forandring av § 71,1 i de av Arbeidsdepartementet under 1 oktober 1928 stadfestede bygningsvedtekter for Oslo.

Efter den stadfestede forandring vil § 71,1 i de nevnte bygningsvedtekter lyde således:

Byområdet opdeles med henhold til byggehøider m. v. i 2 soner, den indre og den ytre. Indre sone er det strøk, der ligger innenfor en linje som fra havnen ved Filipstad følger Munkedamsveien, Parkveien, Observatoriegaten, Sommerrogaten, Drammensveien, Kronprinsens gates forlengelse gjennom Slottsparken, Wergelandsveien, Linstows gate, Sven Bruns gate, Hegdehaugsveien, Stensberggaten, Ullevålsveien, Vår Frelzers Gravlunds sydgrense, Dopps gate, Fredensborgveien, Møllerveien, Nordre gate, Toftes gate, Herslebs gate, Sars gate (forlengelse mot syd) Lakkegaten, Urtegaten, Platous gate, Grønlandsleret, Borggaten, Jens Bjelkes gate, Kjøllberggaten, Åkebergveien, Justisplassen, Nonnegaten, Jarlegaten (Grønlandsleret, Schweigårdsgate) langs jernbanegårdens østgrense, Bispegaten, Bispebryggen, sjøen.

De for den indre sone fastsatte bestemmelser gjøres gjeldende for nedennevnte kvartaler og for bygninger (for de sistes vedkommende inntil en dybde av 15 m.) som støter til

- 4 desbr. nedennevnte gater og gatestrekninger, selvom de har matr.nr. til andre gater:

De 2 kvartaler mellom Bygdø Allé, Nils Juels gate og Frognerveien.

Wergelandsveien, Parkveien, Hegdehaugsveien, Bogstadveien og Valkyriegaten inntil bygrensen.

Toftes gate til Biermanns gate.

Sars gate med forlengelse nordover til og med kryss Boecks gate.

Strømsveien til Bygrensen.

- 5 desbr. **Forskrifter** for forarbeidelsen og bruken av medisintrantønner.

Fastsatt av Handelsdepartementet 5 desember 1931 med hjemmel i lov av 19 juni 1931 om medisintrantønner, jfr. kongelig resolusjon av 20 november 1931. Forskriftene trer i kraft 1 januar 1932.

I. Almindelige bestemmelser.

§ 1. Tønner som brukes ved falbyden, salg eller utførsel av dampmedisintran og råmedisintran, skal fylle de krav som er opstillet i disse forskrifter.

§ 2. Disse forskrifter omfatter ikke emballasje som ved sin form eller sitt ruminnhold tydelig adskiller sig fra tønner.

§ 3. Som medisintrantønner må bare brukes blikktønner med trefutteral eller tretønner forarbeidet av ek.

II. Bestemmelser vedrørende hel-blikktønner.

§ 4. Blikktønner skal forarbeides av prima I xx (to kryss) sortert blikk.

§ 5. For enkeltfalset blikktønnes vedkommende gjelder følgende:

1. Bertelen må være minst 10 mm. bred.
2. Overfalsen fra tønner over på bunnen må være minst 5 mm.
3. Loddningen utføres med godt ophetede bolter med forbruk pr. tonne av minst 240 gr. vanlig loddetinn (legering ikke under 40 % tinn og 60 % bly).
4. Bunnen må passe kompakt i tønner og bunnens bertel skal være rettinklet.
5. Sikken på bunnen skal ikke stå lenger fra overfalsingen enn 2 mm.

§ 6. For dobbeltfalset blikktønnes vedkommende gjelder følgende:

1. Falsekanten på bunnen må være minst 14 mm. bred.
2. Ubertlingskanten på tønner må være minst 9 mm. bred.
3. Den ferdige fals må være rund og ikke flattrykk.

4. Loddningen utføres med godt ophetede bolter med et for- 5. desbr.
bruk pr. tonne av minst 160 gr. vanlig loddetinn av legering som for enkeltfalsete tønner foreskrevet.

§ 7. Blikktønnens langskjøter falses.

§ 8. Samtlige blikktønner bør, før de forlater blikktønnefabrikantene, være trykkprøvet med luft.

§ 9. Blikktønnene skal, før de forlater blikktønnefabrikantene, overstrykes med hurtigtørrende malerolje.

§ 10. Der skal bare anvendes spuns forarbeidet av metall med gjenger også innvendig. Spunset skal være solid, tett og ensartet forarbeidet.

§ 11. Blikktønnens høide skal være 690 mm. utvendig mål. Den skal holde minst 116 liter, men ikke over 118 liter.

III. Bestemmelser vedrørende halv-blikktønner.

§ 12. Halvtønnens høide skal være 490 mm. utvendig mål. Den skal holde minst 58, men ikke over 59 liter.

§ 13. Ved de loddinger som i avsnitt II foreskrevet skal forbruket av tinn (legering av 40 % tinn og 60 % bly) for halvtønnens vedkommende være:

1. Minst 180 gr. for enkeltfalset tønnes vedkommende.
2. Minst 100 gr. for dobbeltfalset tønnes vedkommende.

§ 14. For øvrig skal forarbeidelsen skje som for helblikktønner foreskrevet.

IV. Bestemmelser vedrørende futteralet for heltønner.

§ 15. Futteralet skal forarbeides av prima tørr furu eller granstav av minst 16 mm.s tykkelse med ren kant, og stavens bredde skal ikke overstige 100 mm. Spunsestavens bredde må ikke være under 90 mm.

§ 16. Laggens lengde på det ferdige futteral skal være minst 15 mm. og høist 20 mm. utenfor bunnen eller 30 mm. fra krysset.

§ 17. Laggen forarbeides med tykk kant.

§ 18. Kryssets dybde skal ikke være over 3 mm.

§ 19. Bunnene skal høvles utvendig og være minst 21 mm. tykke og skal bestå av 3 eller 4 stykker med ren kant.

§ 20. Samtlige bunnstykker skal sammensettes med 2 jernplugger av minst 45 mm. lengde og intet bunnstykke skal være over 200 mm. og ikke under 100 mm. bredt.

§ 21. Hvert futteral skal være forsynt med 6 bånd.

§ 22. Laggbåndene skal ha en bredde av minst 40 mm. (1⁹/₁₆ eng. tomme).

§ 23. Bukkbåndene skal ha en bredde av minst 35 mm. (1³/₈ eng. tomme).

- 5 desbr. § 24. Halsbåndene skal ha en bredde av minst 30 mm. ($1\frac{1}{4}$ eng. tomme).
- § 25. Samtlige bånd skal være av sort glattvalset båndjern 1,47 mm. tykk (nr. 17).
- § 26. Samtlige bånd skal være klinket med minst 2 nagler nr. 14 og alle skjøter skal være minst 80 mm. lange.
- § 27. Futteralets diameter på midten skal være minst 50 mm. større enn på laggen.
- § 28. Futteralet skal forarbeides godt passende til blikktønnens dimensjoner.
- § 29. Spunsehullets diameter skal være 50 mm.

V. *Bestemmelser vedrørende futteralet for halvtønnen.*

- § 30. Futteralet skal forarbeides av prima tørr furu- eller granstav av minst 14 mm.s tykkelse med ren kant, og stavens bredde skal ikke overstige 90 mm. Spunsestaven må ikke være under 90 mm.
- § 31. Laggens dimensjoner skal være som for heltønnen bestemt.
- § 32. Bunnene skal høvles utvendig og være minst 18 mm. tykke og bestå av 3 eller 4 stykker med ren kant.
- § 33. Futteralet skal være forsynt med 2 laggbånd og 2 bukbånd av samme sort og dimensjoner som for heltønnen bestemt.
- § 34. For øvrig skal forarbeidelsen være som for futteralet til heltønnen bestemt.

VI. *Bestemmelser vedrørende tretønner forarbeidet av ek.*

- § 35. Stavens tykkelse må være minst 18 mm. og bunnene minst 20 mm.
- § 36. Tønnens høide skal være minst 710 mm. utvendig mål og inneholde minst 116 liter, men ikke over 118 liter.
- § 37. Tønnene skal bindes med 6 gode jernbånd, hvorav lagg og bukbånd skal være minst 40 mm. brede og ikke under 1,47 mm. tykke (nr. 17). Halsbåndene skal være minst 30 mm. brede og av samme tykkelse.

VII. *Bestemmelser vedrørende merkning av medisintrantønner og registrering av fabrikanter og tilvirkere av slike tønner.*

- § 38. Enhver som vil forarbeide tønner ifølge disse forskrifter og/eller futteraler til blikktrantønner, skal på forhånd melde sin virksomhet til fiskeridirektøren. Direktøren lar meldingen innføre i et reigster og tildeler hver tilvirker et særskilt merke, som bare tillates brukt til medisintrantønner.


§ 39. Merket skal av tilvirkeren før avhendelsen være 5 desbr. anbragt på alle de i disse forskrifter omhandlede tønner som forarbeides.

§ 40. Et påsatt merke efter §§ 38 og 39 gjelder som tilvirkerens erklæring om at tønne fylder de krav som er fastsatt i gjeldende forskrifter.

§ 41. Merket skal for blikktønnens vedkommende være tydelig innpresset i begge bunner i 40 mm.s avstand fra bunnens ytterkant nærmest spunset. Dessuten skal det være innpresset på buken i linje mellom spunset og merket på bunnene.

§ 42. Merket skal for futteralets vedkommende tydelig innbrennes på buk og bunner. Merket anbringes på buken mellom hals- og bukbånd på spunsestaven, og på bunnene i øvre kant i høist 25 mm.s avstand fra laggen.

§ 43. Merket skal ha den form, utseende og størrelse som her gjengitt. Merkets tall skal angi det nummer hvorunder hver tilvirker er opført i fiskeridirektørens register.

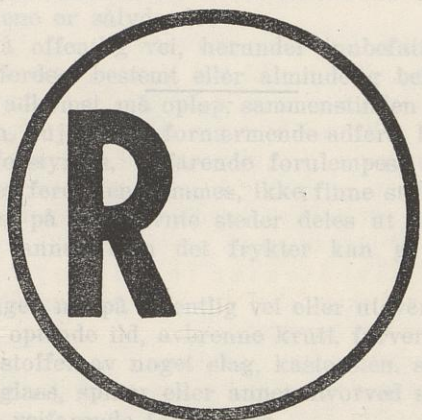

I den åpne plass efter bokstaven R anbringes det nummer fabrikanten eller tilvirkeren er blitt tildelt.

§ 44. Andre merker som måtte anbringes på tønnene må med hensyn til form og utseende tydelig adskille sig fra det under forrige paragraf gjengitte.

§ 45. Politiet og tollvesenet, inspektører ved saltvannsfiskeriene og de offentlige vrakere skal påse at de tønner, som merkningen omfatter, tilfredsstiller de opstilte krav. Under dette tilsyn tjener det merke som er omhandlet foran, til identifisering av tilvirkeren.

§ 46. Politiets tjenestemenn og fiskeriinspektørene, samt kontrollører autorisert av Handelsdepartementet, skal ha ad-

5 desbr. gang til å besiktige verksteder og fabrikker hvor medisintran-
tønner eller futteraler forarbeides, og adgang til å etterse
lager så vel av tomme som fylte tønner.

§ 47. Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter.
Ulovlige tønner og futteraler — eller deres verdi — kan ved
dom besluttet inndratt hos tilvirkere til fordel for statskassen.
Likewise hos brukeren, hvis han visste eller burde vite at tøn-
nene var ulovlige.

§ 48. For et tidsrum av inntil 2 år fra 1 januar 1932
skal det være tillatt å bruke tønner som er oparbeidet før
nevnte tidspunkt og som er overensstemmende med de før
dette tidspunkt gjeldende bestemmelser.

Enhver som vil gjøre bruk av slik tillatelse skal inn-
sende ansøking til fiskeridirektøren med opgave over lager
av tomme og/eller fylte tønner som i denne paragraf nevnt.

Fiskeridirektøren skal til enhver tid ha adgang til å kon-
trollere avgang og lager av slike tønner.

§ 49. Nærværende forskrifter trer i kraft 1 januar 1932.

bestemt.

§ 32. Bunnens skal høyles utvendig og være minst 18
mm. tykke og bestå av 2 eller 3 dukker med ren kant.

§ 33. Futteralet skal være forarbeidet med 2 laggbånd og
2 bukband av samme sort og diameter som for heltannen
bestemt.

§ 34. For øvrig skal forarbeidet være som for fut-
teralet til heltannen bestemt.

VI. Bestemmelser vedrørende forarbeidet av sk.

§ 35. Skallet skal være minst 18 mm. tykke og bunnens
minst 20 mm.

§ 36. Tønnens høyle skal være minst 710 mm. utvendig
mål og inneholde minst 110 liter.

§ 37. Den åtte plass eller holtaven R anbringes på tønner
fabrikken eller tilvirkeren er blitt tildelt.

§ 38. Tønner skal være minst 10 mm. tykke og ikke
skal ha andre merker som måtte anbringes på tønnerne.

§ 39. Andre merker som måtte anbringes på tønnerne
skal være tydelig skilte fra det med hensyn til form og størrelse.

VII. Bestemmelser vedrørende forarbeidet av sk.
§ 40. Polier og lollvesner, inngjort ved saltvann-
takerne og de offentlige virksomheter skal passe at de tønner, som
merkningen måttel, tilfredssetter de offentlige krav. Under
merkningen måttel er omhandlet foran til den

Utgiver: Byråchef M. Hofgaard