

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 14	Utgitt 11 april	1946
Innhold.		Side
Skr. om opphevelse av bestemmelser fra okkupasjonslovgivningen ..	133	
Forskrifter for forarbeidelsen og bruken av medisintrantønner	134	
Skr. om reguleringsvedtekter for brannstrøket i Bodø	138	
» om bygningsvedtekter for Mo i Nordland	141	
» om endr. i bruksreglene for Jevnaker bygdealmemming	147	
» om revidert byplan for Steinkjer	147	
Lov om endr. i lov om godtgjørelse til stortingsmenn	149	
Res. om forskrifter om forbud mot salg av menstruasjonstamponger	150	
» om midlert. bestemm. om utlosing og kystlosing	150	
» om kontroll med gjennomslagssikringer	151	
Skr. om opphevelse av oppsynet under vårtorskafisket i Møre og Romsdal	151	

Skrivelse fra Samferdselsdepartementet.

26 mars.

Med hjemmel i provisorisk anordning om okkupasjonslovgivningen vedrørende forsyning og rasjonering av livsfornødenheter og andre varer av 26 januar 1945 § 1, første ledd, og kongelig resolusjon av 22 februar 1946 om bemyndigelse for Samferdselsdepartementet i henhold til nevnte anordning, fastsettes at følgende bestemmelser skal opphøre å gjelde fra 1 april 1946:

Forordning av 5 juli 1941 om transport av ved.

Forordning av 9 desember 1941 om tvangsavståing av motorvogner til bruk, §§ 1, 2 og 3.

Forordning av 21 september 1942 om opplensing, avlessing, til- og bortkjøring av gods.

Forordning av 25 november 1942 om lasting og lossing av fartøyer.

Lov av 4 mars 1943 om avståing av bruksrett til garasje plass.

Lov av 8 april 1943 om plikt til å gi oppgaver vedrørende skip og skipsfart.

Lov av 9 mars 1944 om sikring av landets forsyning med mineraloljer, gummi og motorkjøretøyer m. v.

Lov av 28 september 1944 om regulering av godstransport med hest.

26 mars. Forordning av 11 desember 1944 om omsetning og bruk av gass-generatorer.

Lov av 22 mars 1945 om plikt til å avstå motorkjøretøyer, mineral-oljer m. v.

30 mars. **Forskrifter** for forarbeidelsen og bruken av medisintrantønner.

(Fastsatt av Handelsdepartementet 30 mars 1946 med hjemmel i lov av 19 juni 1931 om medisintrantønner og kongelig resolusjon av 20 november 1931.)

I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1. Tønner som brukes ved falbyden, salg eller utførsel av dampmedisintran og råmedisintran, skal fylle de krav som er oppstillet i disse forskrifter.

§ 2. Disse forskrifter omfatter ikke emballasje som ved sin form eller sitt rominnhold tydelig atskiller seg fra tønne.

§ 3. Som medisintrantønner må bare brukes blikktønner med trefuttal eller tretønner forarbeidet av ek.

II. Bestemmelser vedrørende hel-blikktønne.

§ 4. Blikktønne skal forarbeides av prima I xx (to kryss) sortert blikk.

§ 5. For enkeltfalset blikktønnes vedkommende gjelder følgende:

1. Bertelen må være minst 10 mm bred.
2. Overfalsen fra tønne over på bunnen må være minst 5 mm.
3. Loddningen utføres med godt opphetete bolter med forbruk pr. tønne av minst 240 gr vanlig loddetin (legering ikke under 40 % tinn og 60 % bly).
4. Bunnen må passe kompakt i tønne og bunnens bertel skal være rettvinklet.
5. Sikken på bunnen skal ikke stå lenger fra overfalsingen enn 2 mm.

§ 6. For dobbeltfalset blikktønnes vedkommende gjelder følgende:

1. Falskanten på bunnen må være minst 26 mm bred.
2. Utbertlingskanten på tønne må være minst 9 mm bred.
3. Den ferdige fals må være rund og ikke flattrykt.
4. Loddningen utføres med godt opphetete bolter med et forbruk pr. tønne av minst 160 gr vanlig loddetinn av legering som for enkeltfalsete tønner foreskrevet.

§ 7. Blikktønnens langskjøter falses.

§ 8. Blikktønne skal være forsynt med to spuns av samme størrelse. Det ene anbringes på tønnesiden i like stor avstand fra

bunnene og det annet i den ene tønnebunn diametralt motsatt det 30 mars. første og i en avstand av 45 mm fra bunnens periferi til spunsets sentrum.

Det skal bare anvendes spuns forarbeidet av metall med gjenger også innvendig. Spunset skal være solid, tett og ensartet forarbeidet.

§ 9. Blikktønnen skal være forsynt med to naglebånd til forankring av den i futteralet. Båndenes lengde skal være 100 mm (11 nagler) og båndene festes diametralt motsatt hinannen på falsekanten ved lengdeskjøtene ved den bunn hvor det ene spuns er anbragt. Båndene festes ved hjelp av loddetinn til falsekanten med hele sin flate med naglene utadvendt.

§ 10. Blikktønnen skal, før den forlater blikktønnefabrikanten, overstrykes med hurtigtørrende malerolje.

§ 11. Samtlige blikktønner bør, før de forlater blikktønnefabrikantene, være trykkprøvet med luft.

§ 12. Blikktønnens høyde skal være 690 mm utvendig mål. Den skal holde minst 116 liter, men ikke over 118 liter.

III. *Bestemmelser vedrørende halv-blikktønnen.*

§ 13. Halvtønnens høyde skal være 490 mm utvendig mål. Den skal holde minst 58, men ikke over 59 liter.

§ 14. Ved de loddinger som i avsnitt II foreskrevet skal forbruket av tinn (legering av 40 % tinn og 60 % bly) for halvtønnens vedkommende være:

1. Minst 180 gr for enkeltfalset tønnes vedkommende.

2. Minst 100 gr for dobbeltfalset tønnes vedkommende.

§ 15. For øvrig skal forarbeidelsen skje som for helblikktønnen foreskrevet.

IV. *Bestemmelser vedrørende futteralet for heltønnen.*

§ 16. Futteralet skal forarbeides av prima tørr furu- eller granstav av minst 16 mm's tykkelse i utvendig høvlet stand med ren kant, og stavens bredde skal ikke overstige 100 mm. Spunsestavens bredde må ikke være under 90 mm.

§ 17. Laggens lengde på det ferdige futteral skal være minst 15 mm og høyst 20 mm utenfor bunnen eller 30 mm fra krysset.

§ 18. Laggen forarbeides med tykk kant.

§ 19. Kryssets dybde skal ikke være over 3 mm.

§ 20. Bunnene skal høvles utvendig og være minst 21 mm tykke og skal bestå av 3 eller 4 stykker med ren kant.

§ 21. Samtlige bunnstykker skal sammensettes med 2 jernplugger av minst 45 mm lengde og intet bunnstykke skal være over 200 mm og ikke under 100 mm bredt.

30 mars.

§ 22. Hvert futteral skal være forsynt med 6 bånd.

§ 23. Laggbåndene skal ha en bredde av minst 40 mm (19/16 eng. tomme).

§ 24. Bukbåndene skal ha en bredde av minst 35 mm (13/8 eng. tomme).

§ 25. Halsbåndene skal ha en bredde av minst 30 mm (1 1/4 eng. tomme).

§ 26. Samtlige bånd skal være av sort glattvalset båndjern 1,47 mm tykk (nr. 17).

§ 27. Samtlige bånd skal være klinket med minst 2 nagler nr. 14 og alle skjøter skal være minst 80 mm lange.

§ 28. Futteralets diameter på midten skal være minst 50 mm større enn på laggen.

§ 29. Futteralet skal forarbeides godt passende til blikktønnens dimensjoner.

§ 30. Futteralet forsynes med to spunsehull. Det ene utbores på futteralets buk i like stor avstand fra bunnene, det annet i den ene tønnebunn diametralt motsatt det første. Spuns og spunsehull, skal passe godt til hinannen (spunshullet på bunnen 50 mm fra krysset til spunshullets sentrum).

Spunsehullenes diameter skal være 50 mm.

V. *Bestemmelser vedrørende futteralet for halvtønnen.*

§ 31. Futteralet skal forarbeides av prima tørr furu- eller granstav av minst 14 mm's tykkelse i utvendig høvlet stand med ren kant, og stavens bredde skal ikke overstige 90 mm. Spunsestavens bredde må ikke være under 90 mm.

§ 32. Laggens dimensjoner skal være som for heltønnen bestemt.

§ 33. Bunnene skal høvles utvendig og være minst 18 mm tykke og bestå av 3 eller 4 stykker med ren kant.

§ 34. Futteralet skal være forsynt med 2 laggbånd og 2 buk-bånd av samme sort og dimensjoner som for heltønnen bestemt.

§ 35. For øvrig skal forarbeidelsen være som for futteralet til heltønnen bestemt.

VI. *Bestemmelser vedrørende tretønner forarbeidet av ek.*

§ 36. Stavens tykkelse må være minst 18 mm og bunnene minst 20 mm.

§ 37. Tønnens høyde skal være minst 710 mm utvendig mål og inneholde minst 116 liter, men ikke over 118 liter.

§ 38. Tønnene skal bindes med 6 gode jernbånd, hvorav lag og bukband skal være minst 40 mm brede og ikke under 1,47 mm tykke

(nr. 17). Halsbåndene skal være minst 30 mm brede og av samme 30 mars. tykkelse.

VII. Bestemmelser vedrørende merking av medisintrantønner og registrering av fabrikanter og tilvirkere av slike tønner.

§ 39. Enhver som vil forarbeide tønner ifølge disse forskrifter og/eller futteraler til blikktrantønner, skal på forhånd melde sin virksomhet til fiskeridirektøren. Direktøren lar meldingen innføre i et register og tildeler hver tilvirker et særskilt merke, som bare tillates brukt til medisintrantønner.


§ 40. Merket skal av tilvirkeren før avhendelsen være anbragt på alle de i disse forskrifter omhandlede tønner som forarbeides.

§ 41. Et påsatt merke etter §§ 39 og 40 gjelder som tilvirkerens erklæring om at tønneren fyller de krav som er fastsatt i gjeldende forskrifter.

§ 42. Merket skal for blikktønnens vedkommende være tydelig innpresset i begge bunner i 40 mm's avstand fra bunnens ytterkant nærmest spunset. Dessuten skal det være innpresset på buken i linje mellom spunset og merket på bunnene.

§ 43. Merket skal for futteralets vedkommende tydelig innbrennes på buk og bunner. Merket anbringes på buken mellom hals- og bukbånd på spunsestaven, og på bunnene i øvre kant i høyst 25 mm's avstand fra laggen.

§ 44. Merket skal ha den form, utseende og størrelse som her gjengitt. Merkets tall skal angi det nummer hvorunder hver tilvirker er oppført i fiskeridirektørens register.

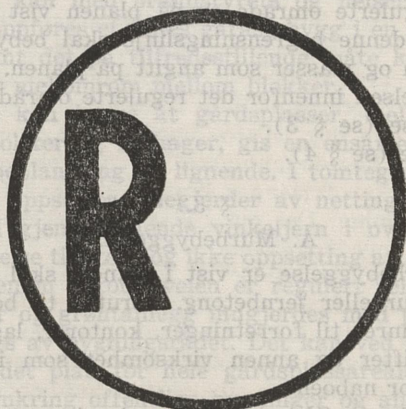

I den åpne plass etter bokstaven R anbringes det nummer fabrikanten eller tilvirkeren er blitt tildelt.

30 mars. § 45. Andre merker som måtte anbringes på tønnene må med hensyn til form og utseende tydelig atskille seg fra det under forrige paragraf gjengitte.

§ 46. Politiet og tollvesenet, inspektører ved saltvannsfiskeriene og de offentlige vrakere skal påse at de tønner, som merkingen omfatter, tilfredsstiller de oppstilte krav. Under dette tilsyn tjener det merke som er omhandlet foran, til indentifisering av tilvirkeren.

§ 47. Politiets tjenestemenn og fiskeriinspektørene samt kontrollører autorisert av Handelsdepartementet, skal ha adgang til å besiktige verksteder og fabrikker hvor medisintrantønner eller futteraler forarbeides, og adgang til å etterse lager så vel av tomme som fylte tønner.

§ 48. Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter. Ulovlig tønner og futteraler — eller deres verdi — kan ved dom besluttes inndratt hos tilvirkere til fordel for statskassen. Inndragning kan også foretas hos brukeren, hvis han visste eller burde vite at tønnene var ulovlige.

§ 49. Nærværende forskrifter trer i kraft 1 juli 1946. Fra samme dag oppheves Handelsdepartementets forskrifter av 5 desember 1931.

30 mars. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet med et tillegg vedtak av Bodø bystyre i møte 28 desember 1945 om reguleringsvedtekter for brannstrøket i Bodø.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen vist ved reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til gaten og plasser som angitt på planen.

§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte område er delt i:

A. Murbebyggelse (se § 3).

B. Trebebyggelse (se § 4).

§ 3.

A. Murbebyggelse.

1. a. Hvor murbebyggelse er vist i planen, skal bygningene oppføres i mur eller jernbetong. Foruten til beboelse kan bygningene innres til forretninger, kontorer, lagerlokaler, håndverksbedrifter og annen virksomhet som ikke vil medføre ulemper for naboene.
- b. Arealene langs Sjøgata mellom jernbanestasjonen og fisketorget og kaikvartalene 104, 105 og 106 utlegges til industri- og lagerbebyggelse.

2. a. Bygningene skal oppføres med det etasjeantall som er angitt 30 mars, på planen.
- b. Høyde til gesimsens overkant regnet fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets nærmere bestemmelse må ikke være større enn 13,5 m for fire-etasjes, 10,5 m for tre-etasjes, 7,5 m for to-etasjes og 4 m for en-etasjes bygninger.
- c. I sterkt skrånende terreng skal gesimsen avtrappes etter bygningsrådets bestemmelse. På flatt eller svakt skrånende terreng må ens gesimshøyde gjennomføres for alle bygninger i samme kvartal eller bygningsflukt.
3. Bygningene skal som regel ha sadeltak eller valmtak med 30—35° takvinkel. Flate eller svakt skrånende tak kan tillates på frittstående bygninger og ellers hvor bygningsrådet finner at arkitektoniske og praktiske hensyn ikke er til hinder for det. Ens takhelling må gjennomføres for alle bygninger i samme kvartal eller bygningsflukt. Takoppbygging og nedskjæring i takflaten for stående vindu tillates ikke.
4. Bygningene oppføres med de dybder som er angitt på planen. Bygningsrådet kan med helserådets samtykke tillate unntak fra bestemmelsen om bygningsdybden når det anses tilrådelig med hensyn til lysforholdene og gårdsrommets størrelse og utforming. Sammenhengende flukter må dog ha samme bygningsdybde. I det indre av kvartalene kan det når arkitektoniske hensyn eller når hensynet til atkomst og friareal ikke er til hinder for det, tillates oppført en-etasjes forretnings- eller lagerbebyggelse når utbyggingen skjer etter plan for hele kvartalet.
5. Bygningsrådet kan med brannstyrets og helserådets samtykke tillate at det oppføres et felles garasjebygg i en etasje for hvert kvartal, såframt det på tilfredsstillende måte kan passes inn i gårdsrom eller mellomrom mellom blokker.
6. Bygningsrådet kan kreve at gårds plasser, mellomrom mellom frittstående blokker og forhager, gis en ensartet, tiltalende behandling ved beplantning og lignende. I tomtgrenser og gjerdelinjer kan det oppsettes delegjerder av netting, ikke over 1 m høyde og med gjennomgående vinkeljern i overkant. For tre-etasjes bebyggelse tillates dog ikke oppsetting av delegjerder med mindre det utenom atkomstveien er regulert fellesareal i kvartalet. Forhager og grøntanlegg inngjerdes med plengjerder som skal godkjennes av bygningsrådet. Det kan ved byggemeldingen kreves utarbeidet plan for hele gårds plassarealet i et kvartal, eller arealet omkring offentlige bygninger og anlegg, med angivelse av innkjørsel, tørkeplasser, plass for søppelkasser, beplantning og lignende. Fellesanlegg for hele kvartalet kan kreves anordnet.

30 mars.

§ 4.

B. Trebebyggelse.

1. Hvor trebebyggelse er vist i planen kan bygningene oppføres av tre. Oppføres her murbygninger, må disse følge samme bestemmelse som gjelder for trebebyggelse.
2. Ingen tomt må bebygges før det foreligger en av bygningsrådet godkjent tomtedeling med byggelinjer for kvartalet.
3. a. Bortsett fra de tomter hvor det tillates rekkebebyggelse, må ingen tomt bebygges med mer enn $\frac{1}{3}$ av arealet innenfor den regulerte gatelinje.
b. Rekkebebyggelse må bare skje i frittliggende lameller. Oppføres rekkebebyggelse utover det som er vist i planen, må lengden ikke være over 45 m og det samlede bebyggede areal ikke over 450 m². Lamellenes avstand til nabogrense må være minst 5 m. I lamellenes areal medregnes eventuelle uthus på vedkommende eiendommer, såframt avstand fra uthus til lameller ikke er minst 10 m.
4. Bortsett fra rekkebebyggelse skal enhver bygning ha en minste avstand fra nabogrense svarende til bygningens halve høyde regnet fra planert terreng til høyeste punkt av den mot nabo vendende vegg, dog minst 4 m. Planerings- og sokkell høyder fastsettes av bygningsrådet.
5. Bygningene skal oppføres i to fulle etasjer. Høyden til gesimsens overkant regnet fra grunnens planerte nivå må ikke være over 7 m. Ved kupert terreng avgjør bygningsrådet hvorfra høyden skal regnes. Taket skal være sadeltak eller valmtak med takvinkel som regel 30—35°. Takoppbygg tillates ikke, heller ikke nedskjæring i takflaten for stående vindu.
6. I kvartaler med regulert åpen bebyggelse kan bare frittliggende våningshus oppføres. Uthus til bruk som godkjennes av bygningsrådet kan dog tillates oppført når grunnflaten ikke overstiger $\frac{1}{3}$ av hovedbygningens, og gesimshøyden ikke overstiger 3 m. Uthus kan forlanges knyttet til hovedbygningen som fløy eller sidebygning. Det må gis en fasadebehandling som harmonerer med hovedbygningen.
7. Bygningsrådet kan, hvor det ikke vil medføre ulemper for de omboende, bestemme at det tillates innredd butikk og håndverkslokaler. Bygningsrådet skal godkjenne plassering av stativer for tørking av klær, søppelkasser og lignende. Bygging eller innredning av garasjer til høyst 2 automobiler kan tillates av bygningsrådet på nærmere angitte vilkår etter at helserådet og brannstyret har uttalt seg.

8. Eiendommene skal innhegnes på sånn måte som bygningsrådet 30 mars. godkjenner. Gjerder i samme gateflukt skal være mest mulig ensartet. Gjerdehøyden må ikke være over 1 m. Naboer kan sløyfe gjerde i tomtetrengse. Oppsettes gjerde mellom tomtene, skal det ikke være høyere enn gjerdet mot gata. Delegjerder til felles areal kan utføres som nettingsgjerder ikke over 1 m høye og med gjennomgående vinkeljern i overkant.

§ 5. Bygningsrådet kan tillate at bygning plasseres tilbaketrukket fra den i planen fastsatte byggelinje mot gata når gjenstående bygning gjør det ønskelig og når det ikke er til hinder for en byplanmessig tilfredsstillende ordning av bebyggelsen for hele kvartalet. For så vidt tillatelsen har innflytelse på utnyttelsen av andre tomtar i kvartalet, gjøres den også avhengig av at det tinglyses erklæring fra vedkommende grunneiere som sikrer kommunen mot ansvar.

§ 6. Mindre vesentlige endringer av reguleringsplanen kan foretas i samsvar med bygningslovens § 28, punkt 2.

§ 7. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

§ 8. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggemeldingene ha for øye at bebyggelsen får en god form, materialvirkning og farge og at bygninger i samme kvartal eller gateflukt får en mest mulig ensartet og harmonisk utforming med hensyn til fasadebehandling og takform. Maling eller annen fargebehandling av fasadene skal på forhånd godkjennes av et av bygningsrådet nedsatt utvalg.

§ 9. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige bygningsvedtekter til anvendelse.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

1 april.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet med en del endringer vedtak av Mo bystyre i møte 18 desember 1945 om vedtekter til bygningsloven for Mo, Nordland fylke.

Vedtektene lyder så:

§ 1. (Til lovens § 13.)

Mo bygningsråd skal bestå av: Lensmannen, helserådets formann, brannsjefen, bygningssjefen og 4 av bystyret valgte medlemmer. Av disse skal et medlem tilhøre det sittende formannskap.

§ 2. (Til lovens § 17.)

Bygningssjefen skal ha bygningsteknisk utdanning. De saker som i henhold til bygningslovens §§ 99, 120, 121, 134, 135, 136, 138, 141, 142, 145 nr. 1 og 153 er underlagt bygningsrådets avgjørelse, behandles og avgjøres av bygningssjefen.

1 april. Avgjørelser som således er truffet av bygningssjefen alene, kan innankes for bygningsrådet — som også kan forlange seg slik avgjørelse forelagt.

§ 3. (Til lovens § 26.)

Ingen tomt må bebygges forinnen det foreligger en av bygningsrådet godkjent tomteinndeling for vedkommende kvartal og i tilfelle for de med dette naturlig sammenhengende kvartaler.

I de til boligbygg utlagte strøk hvor det er regulert åpen bebyggelse må ingen tomt bebygges med mer enn $\frac{1}{4}$ av arealet innenfor den regulerte byggelinje.

§ 4. (Til lovens § 28.)

Bygningsrådet kan foreta mindre vesentlige forandringer i den til enhver tid gjeldende byplan i den utstrekning og på den måte som er fastsatt i lovens § 28, post 2.

Enhver forandring av regulering eller byplan som berører statens eiendommer, må dog på forhånd stadfestes av vedkommende regjeringsdepartement.

§ 5. (Til lovens § 47.)

Grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til ervervelse av grunn til gate, skal gjelde inntil det maksimum og på sånn måte som er foreskrevet i lovens § 47.

Er det ytet refusjon til kommunen for gategrunn til en mindre bredde, og gata senere besluttet utvidet til en større bredde, plikter grunneieren også å refundere kommunen dens utlegg til ytterligere grunnervervelse inntil det maksimum og på sånn måte som foreskrevet i lovens § 47.

§ 6. (Til lovens § 48.)

1. Bebyggelse av en eiendom i regulert strøk må ikke finne sted med mindre det til denne fører opparbeidet og godkjent gate og kloakkledning. Det kan dog ikke kreves at gata skal opparbeides i større bredde enn 8 m, heri innbefattet fortau. Opparbeidelse av gate og legging av kloakk som foretas av private, må gjøres etter det kommunale ingeniørvesens forskrifter.

Fra denne regel kan formannskapet dispensere etter at bygningssrådet har uttalt seg.

2. Når ny gate blir opparbeidet av kommunen skal grunneiere refundere kommunen dens utlegg til denne gateopparbeidelse. Grunneiernes forpliktelser skal dog ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter med opparbeidelse av gater i en bredde av inntil 20 m og med legging av kloakk av inntil 305 mm diameter. Refusjonsplikten skal derhos

være begrenset til foruten underbygning bare å gjelde veidekke 1 april. av grus og makadam — ikke brolegging, betong, asfalt eller dermed beslektete dekker.

3. Såframt gata bare kan bygges på den ene side (halv bredde), skal grunneiernes forpliktelser ikke gå videre enn til å erstatte halvparten av de i foregående post omhandlede utgifter.
4. De om opparbeidelse av gater gjeldende regler befulges også når eldre vei inngår i regulert gate.
5. Erstatningsbeløp fordeles mellom grunneiernes etter lengden av hver grunns linje til gata, målt langs reguleringslinjen hvorunder den gatestrekning som opparbeides samtidig, betraktes som en enhet.
6. Den grunneier som etter denne vedtekts ikrafttreden har bygd eller bebygger sin eiendom med bygning som har vindu eller dør mot eller innkjørsel fra en etter vedtektenes ikrafttreden opparbeidet gate, skal erlegge sin andel av erstatningssummen innen 3 måneder etter at oppgave over størrelsen er meddelt, eller i høyst 10 årlige terminer mot at det svares 5 av hundre i årlig rente av det til enhver tid tilbakestående beløp. For grunneiere som bygger senere, regnes denne frist fra det tidspunkt da de påbegynner oppførelsen av sånn bygning.

De utliknete beløp kan bystyret i særlige tilfelle ettergi helt eller delvis.

7. Med hensyn til erstatningsplikt som påhviler en eiendom etter foranstående bestemmelser, blir det ved kommunens foranstaltning å avholde fornøden tinglysing på vedkommende eiendoms folium i panteregisteret.

§ 7. (Til lovens § 57.)

1. a. Betaling for oppmålings- og kartforretning erlegges etter følgende regulativ:

Når arealet ikke overstiger 1 000 m² kr. 15,00

Hertil legges:

for hver overskytende	500 m ² t. o. m.	5 000 m ²	»	5,00
»	»	1 000 » —»—	»	2,50
»	»	1 000 » over	»	1,00

- b. Dessuten betales for kartets tegning:

Når arealet ikke overskrider	5 000 m ²	»	5,00
—»— er mellom	5 000 og 10 000 »	»	7,50
—»— » »	10 000 » 20 000 »	»	10,00
—»— » »	20 000 » 100 000 »	»	12,50
—»— » over	100 000 m ²	»	20,00

1 april. I denne betaling — som før utleveringen erlegges til kommunen etter oppgave fra bygningsrådet — er innbefattet erstatning for medhjelp, instrumenthold samt forretningens beskrivelse og bekreftet utskrift av samme.

Betaling for kartvitne erlegges dog ekstra med kr. 2 pr. time.

2. Blir det målte areal å beregne i forskjellige særskilt angitte deler, økes gebyret for det samlede areal med $\frac{1}{3}$ av ovenstående under a. bestemte gebyr for hver særskilt oppmålt del.
3. For frammøte til begjært oppmålingsforretning som av administrator utilregnelig årsak ikke kan fremmes, betales kr. 5.
4. For gjenpart av eldre kartforretning betales $\frac{1}{3}$ av det i post 1 bestemte gebyr.
5. For attest vedkommende grunneiendommer og forandringer i deres areal betales kr. 1.

§ 8. (Til lovens § 61.)

Ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker og ingen eldre bygning innres eller tas i bruk til dette øyemed uten at det til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann. Det samme gjelder om bygning bestemt til opphold for dyr. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet av helserådet.

§ 9. (Til lovens § 63, 1.)

Bygningsrådet kan forby anlegg av bedrifter og opplag som det finner særlig ildsfarlig eller forbundet med sanitære eller andre ulemper såsom røyk, larm, lukt, støv og liknende. Det kan også avgjøre plasseringen av slike bedrifter og opplag.

Bensinstasjoner og tankanlegg må ikke anlegges uten bygningsrådets tillatelse. Foruten de i bygningslovens § 63, 1 omhandlede hensyn til omboende skal det ved bedømmelsen av om tillatelse bør gis til anlegg av bensinstasjon og tankanlegg også tas hensyn til hvorvidt anlegget vil virke sjenerende for ferdslen eller skjemmende for vedkommende strøk.

§ 10. (Til lovens § 87.)

Det er forbudt å bruke krum takstein selv om taket dekkes med asfaltpapp.

§ 11. (Til lovens § 97, 2.)

- a. Snøfanger skal hvor det ifølge bygningsrådets skjønn er nødvendig, anbringes i den utstrekning og av slike materialer og av sånn konstruksjon som bygningsrådet bestemmer.
- b. På ethvert hustak skal være anbragt takstige. Hvor bygningsrådet finner det nødvendig skal takstiger på høye hus være av ildfast materiale. Konstruksjon og materiale må være godkjent av bygningsrådet.

§ 12. (Til lovens § 98.)

1 april.

Fra bygninger som inneholder beboelsesrom eller arbeidsrom og fra bygninger som ligger til gate, skal takvann samt vann fra balkonger og liknende avledes direkte til kloakk eller kloakkavstikker eller på annen betryggende måte som bygningsrådet godkjenner. Denne bestemmelse kommer også til anvendelse på andre bygninger hvor det etter bygningsrådets skjønn anses nødvendig.

Tak som har fall mot nabo og mindre avstand enn 2,5 meter til nabogrunn skal i alle tilfelle forsynes med tak- og avløpsrenne.

§ 13. (Til lovens § 113.)

Trebygninger må ikke oppføres innen det område som på reguleringsplanen stadfestet 1 mai 1925 er avmerket med brun farge og hvor det er fastsatt sammenhengende bebyggelse. Byggehøyden i nevnte område skal være minst 2 etasjer over kjelleretasjen og bygningene må oppføres i mur eller betong. Bygningshøyden for de enkelte kvartaler fastsettes av bygningsrådet, dog således at bygningshøyden — unnatt enkelte tilfelle — ikke overstiger 3 etasjer over kjelleretasjen.

§ 14. (Til lovens §§ 117 og 118: Sjøboder og pakkhus.)

I sjøboder og pakkhus tillates innredning av beboelsesrom eller kontorrom eller butikklokaler bare i 1ste og 2nen etasje, med en grunnflate som i hver etasje ikke må overstige halvparten av det bebyggete areal, jfr. § 42 i de av Arbeidsdepartementet utferdigete forskrifter av 6 oktober 1928. I sjøboder og pakkhus må den del av bygningen som innres til rom eller lokaler som nevnt, oppføres i samsvar med bestemmelsene i bygningslovens §§ 89 og 104, jfr. § 105, og i samsvar med departementets bygningsforskrifter av 6 oktober 1928. I sjøboder og pakkhus av tre og utmuret trebindingsverk skal rom hvor ildsteder anbringes, ha ildfaste vegger, golv og tak. I sjøboder og pakkhus av mur må rom med ildsted være atskilt fra den øvrige bygning med ildfaste vegger, hvori bare må være anbrakt ildfaste selvlukkende dører. Underloftet i disse rom skal være rabitzpusset på netting.

Pipe fra ildsted skal i pakkhus ha 1-steins vegger, feiedørers plaserings skal særskilt godkjennes.

I murstrøk må bare oppføres sjøboder og pakkhus av mur og dermed likestilt materiale. I sjøboder som bare skal benyttes til fiske- trafikk kan dog de indre bærende konstruksjoner (søyler og dragere) utføres av tre, når bestemmelsene i lovens § 85 etterfølges. Over konstruksjonene må det innsendes beregninger, men av hensyn til brannfaren må dimensjonene ikke være under:

For søyler	8" × 8"	For dragere	8" × 10"
» bjelker	6" × 8"	» skråbånd	5" × 5"
» golvbord	1½"		

1 april.

På loftet kan bygningsrådet tillate disse dimensjoner redusert. I trestrøk kan sjøboder og pakkhus av tre med grunnflate inntil 250 kv.m med største tillatte høyde for sidevegger og gavler som for trebygninger bestemt (§ 114, 3) og uten takoppbygg (§ 114, 4) med avstand fra nabogrunn overalt 5 m som ikke kan erstattes av brannvegg, oppføres hvor bygningsrådet finner dette forsvarlig. I sånne bygninger må ikke lagres tran, oljer eller liknende brannfarlige stoffer.

§ 15. (Til lovens § 137.)

Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse.

Bygningsrådet utferdiger alminnelige regler for sånne godkjenning. Godkjennelsen kan når som helst tilbakekalles av bygningsrådet hvis vedkommende viser seg ikke å oppfylle de krav som må stilles til pålitelighet og duellighet.

§ 16. (Til lovens § 144.)

For behandling av bygningsanmeldelser m. v. erlegges gebyr etter følgende regulativ:

1. Ved innsendelse av bygningsanmeldelse betales kr. 4

2. For tilsyn med byggearbeidets utførelse og meddelelse av den fornødne attest erlegges for 1 etasjes høyde med bebyggt grunnflate:

av inntil	25 m ²		kr. 10
»	»	50 »	» 20
»	»	100 »	» 40
»	»	150 »	» 50
»	»	200 »	» 60
og derover for hver	100 m ² i tillegg		» 20
altså for hver	300 m ²		» 80
—»—	400 »		» 100
—»—	500 »		» 120

For hver følgende etasje tillegges bare en halvdel av hva som er bestemt for en etasje.

For tilsyn med oppførelse av uthusbygning samtidig med våningshus erlegges ikke gebyr.

3. Ved påbygging og underbygging beregnes bare for den eller de etasjer som tilføyes, og er det bare del av etasje betales etter dennes kvadratinnhold. Denne beregningsmåte følges også for kvistværelser i nye hus.

4. Gebyr etter foranstående regulativ blir å betale til byens kemner etter oppgave fra bygningsrådet.

§ 17. (Til lovens § 150.)

1 april.

Enhver huseier har å sørge for reinhold og belysning av gårdsrom, ganger og trapper. Ubebygde tomter skal av vedkommende eier holdes i ryddig stand. Han har herunder å rette seg etter helserådets pålegg. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fastsatt frist, har helse-rådet adgang til å foreta det fornødne på eierens bekostning.

Disse vedtekter trer i kraft ved departementets bestemmelse.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

2 april.

I bruksreglene av 30 mai 1939 for Jevnaker bygde-almenning skal etterfølgende bestemmelser lyde slik:

§ 6. De eiendoms- og bruksberettigete har innen 25 april og 25 august henholdsvis for ved og tømmer å innseende til styret rekvisisjon over det virke som anses nødvendig for nærmeste hogsttermin med opplysning om hva det skal brukes til. Enhver rekvisisjon må inneholde opplysninger om eiendommens navn, gårdsnummer og bruksnummer. Til rekvisisjoner som innkommer etter fristen tas intet hensyn med mindre styret måtte finne at særlige omstendigheter er til stede.

§ 9. All hogst skal foregå etter forutgående utblikning. De bruksberettigetes åvirkning kan bare foregå i tiden 15 mai til 31 juli og 1 september til 15 desember med mindre tillatelse fra skogbestyreren eller — hvor sann ikke er ansatt — tillatelse fra almenningsstyret er innhentet til å henlegge åvirkningen til en annen tid. Med hensyn til hogst og drift er de bruksberettigete undergitt skogbestyrerens myndighet og de av ham fastsatte driftsregler. Så langt styret finner det forsvarlig er de bruksberettigete fortrinsberettiget til alt arbeid på almenningen.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

2 april.

I henhold til § 28, jfr. § 27, i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester en Steinkjer bystyres vedtak i møte 2 mars 1946 om revidert byplan for Steinkjer. I henhold til samme lovs § 3 stadfester en videre med en del endringer bystyrets vedtak i samme møte om vedtekter i tilknytning til planen.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er vist på planen med reguleringsgrense. Innenfor denne grense skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater og plasser som vist på planen.

§ 2. Bygningene skal oppføres av mur eller betong med ildfaste etasjeskillere. Trebygninger kan oppføres hvor dette er vist i planen.

§ 3. Bygningene kan innres til beboelse, forretninger, kontorer, lagerlokaler, bedrifter og annen virksomhet som etter bygningsrådets

2 april. skjønn ikke medfører ulemper for naboene. Hus i kvartaler med åpen, villamessig bebyggelse kan bare innres til beboelse, men også til mindre butikker, kontorer og håndverkslokaler som antas ikke å ville medføre ulemper.

§ 4.

1. Bygningene skal oppføres med det antall etasjer som er vist i planen.
2. Kvartalene og de frittstående blokker skal maksimalt ha de dybder som er angitt i planen.
3. Fra bestemmelsene i punkt 1 og 2 kan bygningsrådet — etter at saken er forelagt helserådet — tillate endringer innenfor rammen av bygningsloven, når det er tilrådelig for lysforholdene og bebyggelsens utseende mot gate og gårdsrom. Bygningsrådet skal sende underretning til vedkommende departement om disse endringer.

§ 5.

1. Forhager og mellomrom mellom frittstående blokker, gårdsrom osv. må gis en tiltalende utforming og behandling.

Bygningsrådet kan kreve utarbeidet felles plan for disse områder som viser uthus, tørkeplasser, plass for søppelkasser samt plan for planering og beplantning.

2. Forhager og grøntanlegg kan bare innhegnes med bygningsrådets samtykke. Sânt samtykke må også innhentes for anbringelse av delegjerder i tomtgrenser.
3. Hvor det er vist på planen kan bygningsrådet tillate kvartalenes indre oppbygd i en etasje med lager og forretningsbebyggelse eller for annet bruk unntatt beboelsesrom. I kvartaler med åpen villamessig bebyggelse kan bygningsrådet tillate uthus oppført frittstående eller som tilbygg til hovedbygning etter bygningsrådets bestemmelser.

§ 6.

1. Ingen tomt kan bebygges før det foreligger godkjent tomtedeling for hele kvartalet, såframt bygningsrådet finner det nødvendig. Hvor spesielle forhold tilsier det, kan bygningsrådet forlange utarbeidet bebyggelsesplan med høydeoppriss for kvartalet i sin helhet før anmeldelse av et enkelt bygg behandles.
2. Bygningene skal ha fasademessig utstyr på alle sider. Det skal være fasademessig behandling av branngravler som etter bygningsrådets skjønn blir stående synlig i mer enn ett år.

§ 7. Bygningens takform skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Nedskjæringer eller vinduer — unntatt takluker — i takflatene tiltales ikke.

§ 8. For offentlige bygninger angitt i planen gjelder ikke bestemmelsene om etasjeantall og bygningsdybde. 2 april.

§ 9. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme bygningsflukt får en harmonisk utforming.

§ 10. Ved siden av disse vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de alminnelige vedtekter til anvendelse.

§ 11. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

Lov om endring i lov om godtgjørelse til stortingsmenn av 11 august 1924. 5 april.

VI HAAKON, Norges Konge, gjør vitterlig:

at Oss er blitt forelagt Stortingets vedtak av 21 mars 1946 sålydende:

I.

§ 1, første til femte ledd i lov om godtgjørelse til stortingsmenn av 11 august 1924 skal lyde slik:

Den godtgjørelse som ifølge Grunnlovens § 65 tilkommer enhver representant for deltagelse i Stortinget, fastsettes til nitusenfemhundre kroner for hvert ordentlig Storting, forutsatt at samlingstiden ikke overstiger 6 måneder. Varer samlingstiden utover 6 måneder, forhøyes godtgjørelsen forholdsmessig.

For fravær på grunn av sykdom eller i henhold til meddelt permisjon skjer intet fradrag i godtgjørelsen, hvis varamannen ikke innkalles. Hvis derimot varamannen innkalles, fordeles godtgjørelsen mellom representanten og varamannen i forhold til den tid hvori hver av dem har deltatt.

For deltagelse i et overordentlig Storting er godtgjørelsen firtilfem kroner daglig.

Samme godtgjørelse tilkommer presidentene i Stortinget og dets avdelinger ved møter utenfor Stortingets samlingsstid samt medlemmer av Stortingets komitéer som samles mellom sesjonene.

Medlemmer av stortingskomitéer som foretar reiser mellom sesjonene, får en godtgjørelse av tretti kroner pr. dag under komité-samværet og skyss, kost og opphold for komitéens regning. For den samlede reisetid utenom komité-samværet får medlemmene trettisju og en halv krone for hvert døgn eller deler derav på 6 timer og derover som med nødvendighet medgår, og godtgjort utlegg til skyss.

§ 2, annet ledd i samme lov skal lyde slik:

Dessuten tilkommer han fra den tid han reiser fra sitt hjem og til han møter i Stortinget og fra dets slutning til hjemkomsten, en

5 april. godtgjørelse av trettisju og en halv krone for hvert døgn eller deler derav på 6 timer og derover som med nødvendighet medgår.

§ 4, annet ledd i samme lov skal lyde slik:

Skjer det som følge av bestemmelsen i § 1, 4 punktum, fradrag i vedkommendes faste godtgjørelse erholder han som sykepenges attent kroner daglig. Oppholder vedkommende seg under sykdommen i sitt hjem, avgjør Stortingets presidentskap hvorvidt og i tilfelle hvor lenge sanne sykepenges skal utbetales.

II.

Denne lov trer i kraft fra og med stortingssesjonen 1946.

Ti har Vi antatt og bekreftet, liksom Vi herved antar og bekrefter samme som lov, under Vår hånd og rikets segl.

Gitt på Oslo slott 5 april 1946.

HAAKON

(L. S.)

Einar Gerhardsen

Leif Østern

5 april.

Kongelig resolusjon.

Med hjemmel i § 4 i lov av 16 mai 1860, jfr. lov av 6 juni 1930 nr. 15 og § 1, jfr. § 2, i lov av 19 mai 1933, utferdiges følgende forskrifter om forbud mot salg av menstruasjonsstamponger.

Salg av «tamponger» til bruk under menstruasjon er forbudt.

Er det tvil, avgjør Helsedirektøren hva som går inn under betegnelsen «tamponger».

5 april.

Kongelig resolusjon.

Med hjemmel i § 14 i lov av 14 februar 1930 om kystloser og kjentmenn, jfr. lov av 9 juni 1939, og under henvisning til § 28 i lov av 14 februar 1930 om losvesenet fastsettes følgende midlertidige bestemmelser om utlosing og kystlosing.

§ 1. Utlosing og kystlosing tildeles etter tørnlistes som føres ved hvert loskontor. Handelsdepartementet eller den det bemyndiger gir nærmere bestemmelser om tørnordning m. v. gjeldende for hele landet eller for enkelte kretser.

§ 2. På tørnlistene kan føres opp statsloser samt kystloser som blir godkjent som midlertidige loser av Handelsdepartementet eller den dette bemyndiger.

§ 3. For å bli godkjent som midlertidig los kreves at vedkommende har kystlossertifikat eller sertifikat som kjentmann og ikke

har gjort seg skyldig i overtredelse av noen bestemmelse i den borgerlige straffelovs kap. 8 eller 9, den militære straffelovs krigsartikler eller provisorisk anordning om tillegg til straffelovgivningen om forræderi av 15 desember 1944 (landssvikanordningen).

§ 4. Kystloser som nå er ansatt som ruteskipsloser samt kystloser som heretter erverver sertifikat godkjennes som midlertidige loser bare hvis det er behov for å øke antallet av tørnloser i en loskrets som ligger innenfor vedkommendes sertifikatområde.

§ 5. Kystloser som er fast ansatt i et rederi kan fortsatt gjøre tjeneste på vedkommende rederis egne og befraktete skip, men ikke på samseilende skip eller på skip som vedkommende rederi er mekler for.

§ 6. De kystloser som blir godkjent som midlertidige loser, blir ikke statstjenestemenn og blir ikke innlemmet i Statens pensjonskasse. De er pliktige til uten erstatning å finne seg i at ordningen med midlertidige loser blir opphevet.

§ 7. Loskontoret plikter å utferdige losregninger og kystlosregninger samt å foreta inkasso og har ikke adgang til å beregne seg honorar i noen form for denne bistand.

§ 8. Overtredelse av disse bestemmelser straffes med bøter i henhold til straffelovens § 339, 2.

§ 9. Disse bestemmelser trer i kraft straks og gjelder inntil videre. De trer i stedet for Handelsdepartementets midlertidige bestemmelser av 26 mai 1945 om utlosing og kystlosing.

Kongelig resolusjon.

I medhold av lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24 mai 1929 § 11 bestemmes det at gjennomslagssikringer for anvendelse etter § 625 i Forskrifter for elektriske anlegg skal være underkastet kontroll.

Bestemmelser av 13 oktober 1942 om kontroll med gjennomslagssikringer faller bort.

Skrivelse fra Handelsdepartementet om at oppsynet under vårtorskefisket i Møre og Romsdal skal heves mandag 8 april 1946.

Utgiver: Statsråd-sekretær Leif Østern.