

NORSK LOVTIDEND

Utgitt etter offentlig tiltak ifølge lov av 1 april 1876.

Nr. 4	Utgitt 30 januar	1948
-------	------------------	------

	Innhold.	Side
Rundskr.	om varselsskilter og signaler for regulering av ferdselen på gater og veger	81
Skr.	om tillegg til husleievedtekta for Bærum	89
»	om endr. av instruksen for saltsildvraking	89
»	om regulering av Fagernes	90
»	om Lofotoppsynet	92
»	om kinematografmaskiner	92
»	om bandtvang for hund i Herefoss	92
»	om do. i Bolsey	93
»	om bygnings- og byplanvedtekter for Mosjøen	93
»	om bygningsvedtekter for Enebakk	102
Res.	om trål til fangst av brisling utenfor sjøgrensen	105
»	om overførsel av bemyndigelse etter lov om valutaregulering fra Finansdepartementet til Handelsdepartementet	106

1947

Rundskrivelse fra Samferdselsdepartementet til fylkesmennene. 10 desbr.

Varselskilter og signaler for regulering av ferdslen på gater og veger.

Under henvisning til § 46, punkt 1, i de ved kongelig resolusjon av 27 mai 1938 fastsatte trafikkregler bestemmes — at varselsskilter og signaler som settes opp til regulering av ferdselen skal være utstyrt og anbrakt som nedenfor anført.

Kl. I. Varselssignaler — faresignaler skal være utstyrt og ha betydning som angitt i pl. 1.

Dimensjonene for alle skilter i kl. I skal være: Lengde av triangelside, regnet etter spissene 70 cm (spissene avrundes). Brédde av rød bord 8 cm. Utføres skiltene av jernplater, skal platetykkelsen ikke være under 3 mm. Skiltens bakside males grå. Stangen utføres av T-jern 60 × 60 × 7 eller av stålrør med 2½" utv. diameter og gis sådan lengde at underkant av skiltet får en høyde over vegbanen av ca. 2 m. Stangen males helt rundt i avvekslende røde og hvite felter 30 cm høye. Hvor stangen skal innstopes i fundamentkloss, gjøres enden umalt i ca. 30 cm lengde.

10 desbr.

Ved nyoppsetting og ved fornyelse av skilter skal heretter den åpne trekant (skilt 7) ikke anvendes.

Varselskiltene anbringes i landdistrikt loddrett på kjøreretningen og i en avstand fra hindringen av ca. 100 m, men ikke mer enn 250 m. Hvis de stedlige forhold gjør det påkrevd, kan varselskilt anbringes nærmere hindringen enn 100 m. Det bør i så tilfelle i fornøden utstrekning treffes særlige åtgjerder ved signal eller lignende. I byer og tettbygde strøk anbringes varselskilt i minst 25 m avstand fra hindringen.

Skiltene bør i alminnelighet settes på høyre side av vegen, men kan også, f. eks. i høyrekurver, settes på venstre side når de derved blir bedre synlige.

Til bruk for varsling av veg under utbedring nyttes skilt 6 med en rektangulær forlengelse nedad på 70×15 cm hvorpå ordet *Reparasjon* er malt i sort med stor forbokstav og for øvrig små bokstaver. Minste høyde av de små bokstaver 8 cm. Forlengelsen nedad skal ha hvit bunnfarge. Disse skilter bør anbringes så vidt lavt at de i mørke blir godt belyst av billyktene.

Kl. II. A. Forbudsskilter og B. Skilter for andre påbud skal være utstyrt og ha betydning som angitt i pl. 1 og 2.

Dimensjonene for alle skilter i kl. II skal være: Skiltens diameter 65 cm. I byer og tettbygde strøk kan diameteren nedsettes til 50 cm. Bredden av den røde ring 7,5 cm. Platetykkelse minst 3 mm. Stangen utføres som angitt under kl. I.

Kl. III. Skilter som gir opplysning, rettleiding skal være utstyrt og ha betydning som anført i pl. 2 og 3.

Skilt for parkeringsplass skal ha sidelengde 50 cm og

Skilt for skole skal ha sidelengde 65 cm — i by og tettbygde strøk 50 cm.

Platetykkelsen skal være minst 3 mm. Stangen som for kl. I malt i blå og hvite felter.

Skilt for møteplass (pl. 2) skal være kvadratisk med sidelengde 35 cm. Bokstavet M skal være 23 cm høyt. Bokstavet hvitt og bunnfargen blå. Skiltet settes opp på en tilstrekkelig høy stang som males ensfarget blå eller med avvekslende blå og hvite felter 30 cm høye. Det kan etter omstendighetene settes opp et skilt for hver ende av møteplassen eller ett skilt i midten. I sistnevnte tilfelle males bokstavet på begge sider av skiltet. Skiltet settes loddrett på kjøreretningen. I den utstrekning det er påkrevd skal avstanden til neste møteplass være angitt. Dette skjer ved at det under møteplassskiltet settes opp et skilt hvor avstanden (f. eks. 200 m)

er påmalt med sorte typer på hvit bunn. Skiltets dimensjoner som 10 desbr. angitt for vegnummerskilt.

Stedskilte: utføres rektangulære, 24 cm høye. Bunnfargen blå og påskriften hvit med bokstaver 11 og 8 cm høye. Skiltene anbringes ved hygrensen, så iøynefallende som mulig, og loddrett på kjøreretningen. De bør fortrinnsvis stå på høyre side av vegen, men kan også hvor forholdene gjør det ønskelig f. eks. i høyrekurver — settes til venstre. I tettbygde strøk hvor stedskilte ønskes, settes disse så hensiktsmessig som mulig hvor tettbebyggelsen begynner og uten at man behøver å ta hensyn til herredsgrenser og lignende.

Skiltene anbringes 1,5—2 m over marken og bæres oppe av en tilstrekkelig solid stolpe som males blå eller i avvekslende blå og hvite felter. Skiltets bakside males grå.

Skilt for rutebil-holdeplass utføres som angitt i pl. 2. Skiltets dimensjoner fastsettes av overgingeniøren for fylkets vegvesen — under hensyn til de stedlige forhold. Hovedregelen er at skiltet skal ha hvite typer m. v. på blå bunn, men bilruter som har særskilte farger på sitt vognmateriell m. v. kan tillates å bruke disse på holdeplassskiltene. Videre kan det tillates at ruteinnehaverens navn eller merke anbringes på skiltene. Endelig kan i særskilte tilfelle bilruteinnehavere få adgang til fortsatt å anvende skilte som allerede er satt opp, når de er tydelige og har et tiltalende utseende.

Vegviser på offentlig veg anbringes sånn at den er lett leselig for den kjøreretning den gjelder. Vegkryssets navn anbringes på vegviserstolpen. Nye vegvisere skal ha et skilt med dette navn på toppen (toppskilt).

Vegskiltene (pl. 3) skal anbringes ca. 2 m over vegbanen.

Riksveg og **fylkesveg** betegnes med sorte typer og sort bord på kromgul bund. Spissens vinkel 75°. Typehøyden 11 og 8 cm. Bredder av sort bord 1,2 cm. Skiltets høyde 20 cm.

Herredsveg betegnes med sorte typer og sort bord på hvit bund. Utførelse for øvrig som for riks- og fylkesveg.

Privat veg betegnes med hvite typer på blå bunn. Utførelse for øvrig som for riks- og fylkesveg, idet dog borden sløyfes.


Toppskilte utføres rektangulære med sorte typer og sort bord på kromgul bunn. Typehøyden 7 og 5 cm. Bredder av sort bord 1,0 cm. Skiltets høyde 15 cm.

Vegviserstolper utføres av 2½" rør som males i 30 cm høye gule og sorte felter.

Orienteringstavler: utføres med sort påskrift og sort bord på kromgul bunn. Normalstørrelse 65 × 100 cm. Bredder av

Kl. I. Varselsignaler - Faresignaler


Pl. 1.




Ujevn veg, homp




Skarp sving




Vegkryss




Kryss med jernbane i plan med grind




Kryss med jernbane i plan uten grind




Annen fare enn angitt ved tegn. nr. 1-5



Alminnelig faresignal uten angivelse av farens art



Trafikken på kryssende veg har forkjørsrett



Stopp. Trafikken på kryssende veg har forkjørsrett

Kl. II A. Forbudsskilter



Stengt for all kjøring



Stengt for automobiler



Stengt for alle motorkjøretøyer



Vektgrense 3 tonn




Fartsgrense 30 km



Forbudt å stanse uten for av-og påstigning

Pl.2.



Envegskjøring
Innkjøring forbudt



Forbikjøring forbudt



Forbudt
å bruke lydsignal



Parkering forbudt

B. Andre påbud



Påbudt kjøretretning



Stans for tollstasjon


Kl. III. Tegn som gir opplysning, rettleiding



Parkeringsplass



Kjør forsiktig



Møteplass



Stedsskilt



Rutebil-holdeplass




Riksvæg, fylkesveg

gult



gult



Herredsvæg

hvitt



Vegnummerskilt



Privat veg



hvitt

blått



gult

Toppskilt



hvitt


rødt

Forkjørsrett



Orienteringstavle

gult




rødt

hvitt

Forkjørsrett opphevet

Jernbane-planoverganger


Varselmerker



nödt



Stoppepunkt




Stolpe
1,5-2 m hög

Planovergang stadig
bevaktet eller utstyrt
med grunder eller veg-
bommer.

Ubevaktet planovergang
uten grunder eller vegbam-
mer, eller planovergang ut-
styrt med særskilte lyssig-
naler for vegtrafikk.

Lyssignal

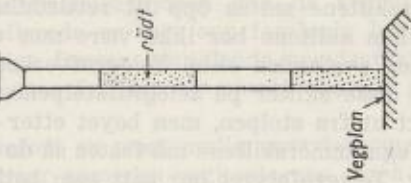

Vegplan

Pl. 4.

10 desbr. pil for større veg 9 cm, for mindre veg 6 cm. Høyde av stedsnavn 7 og 5 cm. Høyde av nummer 7 cm.

Andre særskilte utførelser av vegvisere kan anvendes når de er godkjent av Vegdirektøren. Sådanne særskilte utførelser avpasses etter de stedlige forhold og innen nærværende bestemmelsers ramme.

Vegnummerskilter (pl. 3) utføres rektangulære med høyde av skiltet 20 cm. Sorte tall og sort bord på kromgul bunn. Tallenes høyde 11 cm i tettbebyggelse og ellers hvor orientering er vanskelig 15 cm. Bredder av sort bord 1,2 cm. Skiltets bakside grå.

Nummerskiltene settes opp til rettledning for trafikken. Avstanden mellom skiltene bør ikke være mer enn 2 km. I mer øde strøk kan dog avstanden økes. Telegrafverket har gitt tillatelse til å sette opp disse skilter på telegrafstolpene. Skiltene må i tilfelle ikke stå fritt ut fra stolpen, men bøyet etter denne og festet i alle 4 hjørner. Vegnummerskiltene må festes så de bare kan leses fra en kjøreretning. Telegrafstyret har satt som betingelse for den nevnte tillatelse at hvis det skulle vise seg at noe skilt senere må flyttes av hensyn til telegrafverkets utnyttelse av stolpene, må sådan flytning foretas av vegvesenet enten til annet sted på stolpen eller til annen stolpe. For så vidt det skulle vise seg hensiktsmessig å anbringe skiltene på stolper tilhørende privat selskap eller person, må eierens samtykke på forhånd innhentes. Vegnummerskiltet kan også anbringes på annen hensiktsmessig måte. Vegnummerskilt kan også anbringes på vegviserstolpe og gis da form og utstyr som vegskiltene.

Vegvisere for privat veg kan anbringes innenfor 25 m's grensen fra offentlig veg. De bør som regel bekostes av den som ønsker skiltet oppsatt.

Skilt som angir forkjørsrett skal være utstyrt som angitt i pl. 3. Sidelengden skal være 35 cm. Bunnfarge hvit og bredde av den røde bord 7 cm. Stenger som angitt under kl. I.

Skilt som angir at forkjørsretten er opphevd (pl. 3) består av ovenfor nevnte 35 cm's firkant malt på en kvadratisk plate 65 × 65 cm. Bunnfarge hvit. Firkanten skal være gjennomstrøket av en 5 cm bred sort strek som danner en 30° vinkel med vertikalen. Stang som for kl. I.

Departementet godkjenner de i pl. 4 gjengitte varselskilter og signaler ved kryssing av veg og jernbane.

For samtlige skilter som er påført stedsnavn gjelder at skrivemåten må være overensstemmende med gjeldende bestemmelser. I

tvilstilfelle må Kirkedepartementets uttalelse innhentes gjennom 10 desbr. Vegdirektoratet.

Vegdirektøren fastsetter de fargetoner av rødt, blått og kromgult som skal anvendes.

Om ønskes kan ferdige skilter med eller uten stolper bestilles gjennom Vegdirektoratet og likeledes ferdiglaget maling i bokser.

Det er forutsatt at de ovenfor omhandlede skilter i landdistriktene ikke oppsettes uten etter bestemmelse eller godkjenning av overingeniøren for vegvesenet i fylket som også fastsetter plasseringen og eventuelt avstanden fra vegbanen.

På grunn av materialsituasjonen kan de vegskilter og vegnummerskilter som allerede er satt opp foreløpig beholdes når de ommåles med de riktige farger. Manglende vegviserskilter og vegnummerskilter forutsettes fullført og opsatt snarest gjørlig, etter de nye retningslinjer.

For å få gjennomført en mest mulig ensartet oppmerking med vegskilter og vegnummer anmodes vegkontorene om å utarbeide og sende til Vegdirektoratet til godkjenning en oppmerkingsplan for fylket. Vegdirektoratet vil også, når det gjelder planer for oppmerking av gjennomfartsgatene, yte byene bistand i den utstrekning det ønskes.

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig bortfaller Arbeidsdepartementets forordning av 2 mai 1941 om varselsskilter m. v.

1948
15 janr.

Skrivelse fra Sosialdepartementet.

Med dette blir det gitt stadfesting på vedtak av herredstyret i Bærum, Akershus fylke, 9 desember 1947 om tillegg til husleievedtekta for Bærum, stadfestet 29 mai 1941, jfr. lov av 16 juni 1939 § 41.

Tillegget lyder: § 40 i husleieloven skal gjelde i Bærum kommune.

§ 13, 1. og 2. ledd og § 18, 1. ledd i husleieloven skal være ufravigelige i Bærum kommune.

Skrivelse fra Fiskeridepartementet.

15 janr.

I medhold av kongelig resolusjon av 28 juli 1937 har Fiskeridepartementet bestemt at § 17, 1. ledd, siste punkt i Instruksen for kontroll og vraking av saltsild av samme dag heretter skal lyde:

For overvekt for lake eller salt som til tross herfor vil medfølge varen skal ved kontrollveining godtgjøres 2 — to — kg.

17 janr. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 27 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet vedtak av Fagernes bygningskommunestyre, Opland fylke, i møte 17 juni 1947 om regulering av Fagernes med noen endringer foretatt av departementet.

I henhold til nevnte lovs § 3 godkjenner departementet videre bygningskommunestyrets vedtak s. d. om vedtekter i tilknytning til reguleringen.

Vedtektene lyder så:

§ 1. Det regulerte område er på planen vist ved reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinje skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater og plasser som angitt på planen.

§ 2. Bebyggelsen består av:

- A. Bebyggelse i mur.
- B. Åpen villamessig bebyggelse i tre.
- C. Industriområder.

§ 3. A. Bebyggelse i mur.

1. Bebyggelsen skal oppføres av mur eller betong hvor dette er angitt i planen. Foruten til beboelse kan bygningene innredes til forretninger, kontorer, lagerlokaler, håndverksbedrifter og annen virksomhet som ikke er til ulempe for naboene. Bygningsrådet kan bestemme at industri, mindre bedrifter og lignende henvises til bestemte strøk.
2. Bebyggelsens høyde skal ikke overskride 3 etasjer, og med de bygningsdybder som er angitt på planen. Bygningens høyde regnet fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelser til gesimsens overkant må ikke være større enn 9,5 m for 3 etasjes, 7,5 m for 2 etasjes og 4 m for 1 etasjes bebyggelse. For bygninger i samme kvartal eller bygningsflukt må ens gesimshøyde gjennomføres så langt terrengforholdene tillater det. I skrånende terreng foretas avtrapning av bebyggelsens høyde på en i arkitektonisk henseende tiltalende måte.
3. Gårdsrom for forretningsgårder skal gis en tett innhegning som utformes så den harmonerer med den tilstøtende bebyggelse.
4. Gårdsrommene skal være uoverdekket og ubebygd. Dog kan bygningsrådet tillate at det i gårds plassarealet for hvert kvartal eller bygningsgruppe oppføres et felles garasjebygg i én etasje. Hvor det er hensiktsmessig å oppnå et samlet gårds plassareal, kan bygningsrådet nekte delegjerder i tomtegrenser. Det anbringes minst én innkjørsel til hvert gårds plassareal.
5. Gårds plassen gis en mest mulig tiltalende utforming ved beplantning og lignende. Utvendige søppelkasser og tørkeplasser til-

lates ikke. Det kan kreves innlevert samlet plan for hele gårds- 17 janr. plassarealet som viser planering, beplantning osv.

§ 4. B. Åpen villamessig bebyggelse i tre.

1. Bygningene kan oppføres av tre som angitt på planen under iakttagelse av bygningslovens særbestemmelser for trebygninger.
2. Ingen tomt må bebygges med mer enn $\frac{1}{3}$ av arealet innenfor gatelinjen. Bygningene må ikke overskride 150 m² grunnflate.
3. Bygningene kan oppføres i 2 fulle etasjer. Høyden til gesimssens overkant regnet fra grunnens planerte nivå må ikke være over 7,5 m for tre- og murbygninger.
4. Uthus til bruk som godkjennes av bygningsrådet kan tillates oppført når grunnflaten ikke overstiger 40 m² og gesimshøyden fra planert terreng ikke er over 3 m. Uthus bør helst knyttes til hovedbygning som fløy eller sidebygning. Uthus må gis fasadebehandling som harmonerer med hovedbygningen.
5. Bygningsrådet kan bestemme hvor det kan tillates innredning av butikk og mindre håndverksbedrifter som ikke vil medføre ulemper for de omboende. Likeså kan tillates innredning av garasje for høyst 2 automobiler på samme tomt, samt anordning for tørkning av klær og for søppelkasser og lignende. Garasje i forbindelse med beboelseshus må være utført i mur eller betong med betongtak.
6. Eiendommer skal innhegnes på sådan måte som bygningsrådet bestemmer. Gjerder i samme gateflukt skal ha mest mulig ensartet konstruksjon, høyde og farge. Gjerdehøyden må ikke overskride 1,2 m. Naboer kan sløyfe gjerder i tomtegrenser. Oppsettes gjerde mellom nabotomter, skal det ikke være høyere enn gjerde mot gate. Planerings- og beplantningsplan kan kreves innsendt sammen med byggeanmeldelsen.

§ 5. Industristrøk.

For bygninger som er bestemt for bedrifter, verksteder og lagere, gjelder de samme bestemmelser om byggehøyder som de som er gjort gjeldende for beboelseshus. På loft må det ikke innredes beboelses- eller arbeidsrom. Bygningsrådet kan tillate at bygninger for bedrifter som på grunn av sin art krever større etasjehøyder enn den vanlige, oppføres til større gesimshøyde enn foreskrevet. Antallet av etasjer tillates ikke øket. Det må ikke innredes rom for alminnelig beboelse i mer enn 2 høyder.

§ 6. Bygningsrådet kan tillate at bygning plasseres tilbaketrasket fra den i byplanen fastsatte byggelinje mot gate når gjenstående bygning gjør det ønskelig, eller når en byplanmessig tilfredsstillende ordning av bebyggelsen for hele kvartalet eller gateflukten

17 janr. kan sikres ved tinglysing. For bygninger som oppføres helt inntil byggelinjen må ingen del av bygningen mot gaten føres ut over denne, heller ikke nederste trappetrinn. Inngangsdører i gateflukten skal være trukket tilbake minst 75 cm. Ved butikkdører kan tillates en grind (eller annet stengsel) i flukt med husveggen den tid butikken er lukket.

§ 7. Fra bestemmelse om bygningsdybde kan bygningsrådet med helserådets samtykke tillate unntak innenfor rammen av bygningslovens bestemmelser når det anses tilrådelig med hensyn til lysforholdene og til bestemmelsenes hensikt om å oppnå sammenhengende gårdsrom.

§ 8. For de i byplanen angitte offentlige bygninger kan tillates større høyder og større bygningsdybde enn angitt for bebyggelse for øvrig. Saker av denne art skal forelegges departementet til godkjennelse.

§ 9. Bygninger i samme kvartal eller bygningsflukt skal ha en mest mulig harmonisk utforming med hensyn til fasadebehandling, takform, takvinkler og materialbehandling.

§ 10. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot disse vedtekter.

19 janr. **Skrivelse fra Fiskeridepartementet om at Lofotoppsynet settes fredag 30 januar 1948.**

20 janr. **Skrivelse fra Industridepartementet.**

I medhold av § 11 punkt 2 i lov av 24 mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg, jfr. kongelig resolusjon 9 januar 1948, fastsetter departementet følgende gebyrer som gjeldende inntil videre for kontroll med kinematografmaskiner av typene A og B med tilbehør:

Prøvegebyr kr. 40.

Omsetningsgebyr 0,25 % av detaljprisen.

21 janr. **Skriv frå Landbruksdepartementet.**

Hermed vert stadfest vedtak av 8 november og 20 desember 1947 av Herefoss heradstyre, Aust-Agder fylke, der det etter § 3, 2. leden i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund er bestemt at alle som er eigar eller innehavar av hund i Herefoss herad skal halda hunden i band eller forsvarleg inne-stengt eller inngjerda i den tid bufe beiter, i tida frå 1 april til 1 november.

Dette gjeld ikkje hundar som under lovleg jakt kan godtgjerast å vera fylgje på forsvarleg måte av eigaren eller den som jaktar

med hunden og heller ikkje hundar som vert nytta til å halda bufe 21 janr. borte frå dyrka jord og som ikkje elles driv i skogen på eiga hand.

Samstundes vert oppheva heradstyrets vedtak av 11 februar 1933 om bandtvang for hund i heradet.

Skrivelse fra Landbruksdepartementet.

21 janr.

Hermed stadfestes vedtak av 7 november 1947 av Bolsøy herredstyre, Møre og Romsdal fylke, der det i medhold av § 3, 2. ledd i lov av 9 juli 1926 om ansvar for skade på bufe ved hund er bestemt at enhver eier eller besitter av hund i Bolsøy herred skal holde hunden i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i den tid bufe beiter, i tida 15 april til 15 oktober.

Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.

22 janr.

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet som gjeldende inntil videre de av Mosjøen bystyre i møte 23 desember 1946 vedtatte bygnings- og byplanvedtekter for Mosjøen, dog med en del endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

1. (Til lovens § 8.)

Bygningsrådet kan tilstede midlertidige unntak fra bygningslovens og bygningsvedtektenes bestemmelser under de forhold og på de betingelser som er nevnt i bygningslovens § 8.

2. (Til lovens § 12.)

I Mosjøen skal det være oppmålings-, regulerings- og bygnings-sjef, og hvis ikke annet blir bestemt, skal disse gjøremål tilligge byingeniøren.

3. (Til lovens § 17,2.)

Saker som innsendes til bygningsrådet, og som i alle forhold tilfredsstiller gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, kan behandles av bygningssjefen når det gjelder mindre saker.

Avgjørelse som er truffet av bygningssjefen alene, kan innankes for bygningsrådet, — som også kan forlange seg slik avgjørelse forelagt.

4. (Til lovens § 26, i.)

A. For den del av byen som begrenses av Vefsnfjorden—Gate 1—Skjerva—Vefsna skal byplanen og bebyggelsen være slik som vist på kart i målestokk 1 : 1 000, merket «Bebyggelsesplan (utarbeidet 1931—32) av Sverre Pedersen, arkitekt», stadfestet av departementet 29 juni 1933.

22 janr. Bebyggelsen er av 3 ulike slag som hver for seg er vist på kartet, nemlig:

1. Tett bebyggelse av mur i 3 etasjer i lukkede kvartaler.
2. Sammenhengende bebyggelse av mur i 3 etasjer i rekker.
3. Åpen bebyggelse av tre med 2 etasjer.

Ad 1. Som planen viser skal det være tett bebyggelse i kvartalene 27, 28 og 29. Overkant gesims kan ha en høyde av opp til 11,0 meter.

Taket skal være saltak med 30° takvinkel. Annen takvinkel kan bli fastsatt, men da i størst mulig utstrekning for hele kvartalet under ett.

Ad 2. Sammenhengende bebyggelse av mur i rekker skal det være i kvartalene 15, 16, 17, 30 og 31, slik som planen viser. Overkant gesims kan ha en høyde opp til 11,0 m. Taket skal være saltak med takvinkel 30°. Annen takvinkel kan bli fastsatt, men da i størst mulig utstrekning for hele kvartalet under ett. Som vist i planen kan en bygge tverrfloyer av mur med største høyde til gesims 4,0 m og pulttak med takvinkel 22½°. Hvor det er vist på planen, kan det i kvartalene 15 og 16 bygges frittliggende uthus av tre med største grunnflate 50 m², gesimshøyde 3,5 m, saltak med 22½° takvinkel.

Synlig gavelvegg mot nabo, som ikke samtidig bygger på sin tomt, blir regnet som fasade både etter 1 og 2.

Ad 3. Åpen bebyggelse av tre. Høyde til gesims 7,0 m. Saltak med 30° vinkel. Valmtak kan brukes. Bygningsrådet kan dog tillate annen takvinkel eller andre takformer.

Den største grunnflate husene kan ha er 150 m². De skal ligge som vist på byggeplanen etter de reguleringslinjer som er fastsatt for gatene og som er tegnet opp med tykke streker.

Hus som er mindre enn 150 m² skal ligge inntil den nordre reguleringslinje. Unntatt herfra er husene nr. 21, 39, 56 og 72, som skal ligge inntil den søndre reguleringslinje.

Uthus av tre kan ligge som planen viser med største grunnflate 30 m², gesimshøyde 3,5 m, saltak med 22½° takvinkel.

I de strøk der det skal være åpen bebyggelse må det ikke bli oppført murhus med større grunnflate, høyde til gesims eller annen takform enn fastsatt for trehus.

I de strøk der det skal være åpen bebyggelse må det ikke bli lagt eller satt igang noen bedrift som ved røk, lukt

eller larm kan være til ulempe for nabo, så som fabrikk eller større håndverksbedrift. Bygningsrådet avgjør om bedriften vil volde slike ulemper.

Inngjerding for alle tomter skal godkjennes av Bygningsrådet.

B. For disse tre områder av byen; — som begrenses av:

1. Fearnleysgt. — Tordenskjoldsgt. — Hans Hallsgt. — Jernbanegt. — Håreksgt. — Ole Tobias Olsensgt. —
2. Ibsensgt. — Fearnleysgt. — Jernbanegt. — Skjervgt.
3. Området som begrenses av Skjerva og Nordlandsbanen og som ligger øst for Nordlandsbanen,

skal følgende forskrifter for bebyggelsen gjelde:

Bebyggelsen skal være villamessig. — Husene skal ha 2 over grunnflaten fullt oppbyggede etasjer, — foruten kjeller.

Takformen skal være saltak med takvinkel 30°. Annen takkonstruksjon kan Bygningsrådet gi tillatelse til.

Uthusene skal stå loddrett på eller parallellt med våningshusets byggelinje og i en avstand fra denne som bygningsrådet bestemmer for hvert kvartal.

Uthusets grunnflate skal være rektangulær og maksimum 40 m² + eventuell garasje.

Uthusene kan ha en høyde på raften av 3,75 m og skal ha saltak med takvinkel 30°. —

Innen områdene kan det bare bygges beboelseshus og forretningsgårder av slik type at preget av boligstrøk ikke endres.

Industri eller håndverksbedrift som antas å genere omgivelsene med lukt, røk, støy eller utseende må ikke bygges i strøket. Dette avgjør bygningsrådet.

5. (Til lovens § 28,2.)

Mindre vesentlige forandringer i reguleringsplanen kan foretas av bygningsrådet, — etter at vedkommende grunneier har fått anledning til å uttale seg.

6. (Til lovens § 47.)

I samsvar med bestemmelsene i bygningslovens § 47, skal grunneierens plikt til å refundere kommunen dens utlegg til erhvervelse av gategrunn, gjelde for en gatebredde av inntil 20 m, hvis gaten kan bebygges på begge sider, — i motsatt fall det halve.

Er det ydet kommunen refusjon for gategrunn til en mindre bredde, og det senere blir besluttet å utvide til en større bredde, plikter grunneieren også å refundere kommunen dens utlegg til den ytterligere grunnervervelse inntil 20 m gatebredde og på slik måte som foreskrevet i bygningslovens § 47.

22 janr.

7 og 8. (Til lovens § 48.)

1. Bebyggelse av en eiendom i regulert strøk må ikke finne sted medmindre det til eiendommen fører opparbeidet og godkjent gate i tilfelle forsynt med kloakk etter formannskapetets bestemmelse. Det kan dog ikke kreves at gaten skal opparbeides i større bredde enn 8 meter, heri innbefattet fortau. Opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk som foretas av private må gjøres etter det kommunale ingeniørvesens forskrifter.

Fra disse bestemmelser kan formannskapet gjøre unntakelser etter at uttalelse fra bygningrådet er innhentet. Tomteierne må i så fall ved tinglyst erklæring forplikte seg til på forlangende av kommunen å opparbeide gate og kloakk som nevnt i første ledd.

2. Gate eller fortau som er opparbeidet og kloakk som er lagt av bygningseier i henhold til bestemmelsene i vedtekt til bygningsslovens § 48, pkt. 1, blir fra den tid arbeidet er fullført og godkjent å vedlikeholde av kommunen. Gategrunn og kloakk skal da uten vederlag overdras til kommunen.
3. Grunneierne skal refundere kommunen dens utlegg til opparbeidelse av gate og nedlegging av kloakk. Grunneiernes forpliktelse skal dog ikke gå videre enn til å erstatte kommunen halvparten av dens utgifter ved opparbeidelsen av gaten i en bredde av inntil 20 meter og ved nedlegging av kloakkrør av inntil 305 mm diameter.
4. Såframt gaten kun kan bebygges på den ene side, skal grunneiernes forpliktelser ikke gå videre enn til å erstatte halvparten av de i foregående ledd omhandlede utgifter.
5. De regler som gjelder for opparbeidelse av gater følges også når eldre veg inngår i regulert gate.
6. Erstatningsbeløpet fordeles mellom grunneierne etter lengden av hver grunns linje til gaten, hvorunder den gatestrekning som opparbeides samtidig betraktes som en enhet.

Grunneier hvis eiendom ikke støter direkte til den gate som opparbeides, kan pålegges å delta i utgiftene hermed i forhold til den verdauk hans eiendom oppnår ved gateanlegget. Spørsmålet herom avgjøres i tilfelle ved skjønn.

7. Den grunneier som etter denne vedtekts ikrafttreden har bebygget eller bebygger sin eiendom med bygning som har vindu eller dør mot eller innkjørsel fra en etter vedtektens ikrafttreden opparbeidet gate, skal erlegge sin andel av erstatningssummen innen 3 måneder etterat oppgave over størrelsen er meddelt, eller i høyst 10 årlige terminer mot at det svares 4 av hundre i årlig rente av det til enhver tid tilbakestående beløp.

Forpliktelse etter denne bestemmelse inntrer også overfor eier

når han ved eldre bygning etter vedtektens ikrafttreden foretar 22 janr. så gjennomgripende reparasjoner eller forandringer, at bygningen derved etter bygningsrådets skjønn i det vesentlige blir fornyet. Det samme gjelder for gjennomføring av bygning etter brann eller annen ødeleggelse.

For grunneier som bygger senere, regnes denne frist fra det tidspunkt da de påbegynner oppførelse av sådan bygning.

8. Med hensyn til den erstatningsplikt som påhviler en eiendom etter foranstående bestemmelser, blir det ved kommunens foranstaltning å avholde fornøden tinglysning på vedkommende eiendoms folium i panteregisteret.
9. Når særlige grunner foreligger, kan bystyret frafalle den refusjon som tilkommer kommunen etter foranstående bestemmelse.

9. (Til lovens § 57.)

- a. Oppmåling skal foregå etter departementets forskrifter for kart og oppmålingsforretninger.
- b. Enhver anmodning om oppmåling, utstikning etc. skal skje skriftlig og på fastsatt skjema.
- c. Gebyr for den rekvirerte forretning skal betales i forskudd til bykassereren i Mosjøen, etter forhåndsberegning av oppmålingssjefen i samsvar med denne vedtekts satser + tinglysningsgebyr.

Hvis det ved forretningens avslutning viser seg at beregningen ikke stemmer med de virkelige påløpne utgifter, skal dette gjøres opp for forretningen leveres ut.

- d. For partene møter til berammet forretning i marken, skal rekvirenten ha merket opp grensene for det område som skal måles.

Hvis oppmålingssjefen finner at grensene ikke er tilfredsstillende oppmerket, kan han nekte å fremme forretningen.

- e. Betaling for oppmålings- og kartforretning m. v. blir å beregne etter følgende satser:

1. Berammelse av forretningen	kr. 3
2. Oppmåling inntil 250 m ²	» 25
» » 500 »	» 30
Tillegg for hvert påbegynt overskytende 500 m ²	» 5
3. Kartvitne pr. time	» 3

- f. Blir det målte areal å beregne i forskjellige, særskilt angitte deler, økes gebyret for det samlede areal med $\frac{1}{5}$ av de under punkt e. 2 bestemte gebyrer for hver særskilt oppmålt del.

- g. For frammøte til begjært oppmålingsforretning som ikke kan fremmes, betales kr. 10 — hvis administrator er uten skyld i det som hindrer forretningen.

- 22 janr. h. For påtegning på målebrev eller attest vedkommende grunneien-
dommer og deres areal betales kr. 5.
i. For gjenpart av eldre kartforretning betales $\frac{1}{3}$ av det i pkt. e. 2
bestemte gebyr.
j. For oppgangsforretning (påvisning av tidligere oppmålt grunns-
grenser) betales $\frac{1}{2}$ -parten av den sum som en tilsvarende opp-
målingsforretning vil koste. Omkostningen med selve oppmer-
kingsarbeidet bestrides i sin helhet av rekvirenten.

Hvis oppmålingssjefen finner at særlige grunner foreligger
kan oppgangsforretning foretas etter timetakst. Avgiften blir i til-
felle å beregne pr. time med kr. 6 uten og kr. 9 med assistent.

- k. For oppgangsforretning for deler av grense betales kr. 10 for
hver påbegynt 50 m løpende grense.

- l. For påvisning av byggelinjer betales:

For inntil 100 m² bebygget areal kr. 12

Deretter for hver påbegynt 50 m² » 4

Forlanges høyder utsatt samtidig med påvisning av bygge-
linje, skal det betales et tillegg av $\frac{1}{3}$ av de nevnte satser.

Forlanges spesielt høyder utsatt, skal det betales $\frac{2}{3}$ av de
samme satser.

- m. For påvisning og utstikning av gjerder mot regulerte gater be-
tales:

For eiendom beliggende til en gate kr. 10

—»— —»— to gater » 15

- n. På spesiell anmodning kan oppmålingssjefen utføre situasjons-
kart i sin tjenestetid, hvis hans arbeider for kommunen gir tid
til det. — Betingelser og takst blir satt for hvert enkelt tilfelle.
Omkostningene forutbetales etter forhåndsoverslag. Endelig opp-
gjør skal skje før kartet utleveres.

- o. Forlanges noe oppmålingsarbeide utført som ikke kan avgifts-
beregnes på grunnlag av forestående satser, bestemmer oppmå-
lingssjefen prisen for det forlangte arbeide. Oppmålingssjefens
prisansettelse kan bringes inn for bygningsrådet.

10. (Til lovens § 59.)

Husnummer og gatenavnskilter skal være i samsvar med departe-
mentets forslag til slike regler.

11. (Til lovens § 60.)

I strøk som mangler lukkede kloakkledninger, skal bygningsrådet
— etter at helserådets erklæring er innhentet — avgjøre hvordan
kloakk-, spill- og overvannets avløp skal ordnes, — eventuelt ved
skjønn i hvert enkelt tilfelle.

22 janr.

12. (Til lovens § 61.)

Ingen grunn må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker, og ingen eldre bygning må innredes og tas i bruk til dette formål, uten at det til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt og tilstrekkelig drikkevann.

Ethvert tvistepunkt om dette avgjøres av helserådet.

Det samme gjelder for nye og eldre bygninger som tas i bruk til opphold for dyr.

13. (Til lovens § 62.)

Ethvert grunnstykke utenfor regulert strøk som blir bebygget med bygning bestemt til varig opphold for mennesker, eller hvor eldre bygning innredes til dette formål, må ha eller skaffes slik atkomst som nevnt i bygningslovens § 62.

14. (Til lovens § 63.)

Bensinstasjoner og tankanlegg må ikke anlegges uten bygningsrådets tillatelse. — Foruten de hensyn til omboende som er nevnt i bygningslovens § 63,1 skal det også tas hensyn til om anlegget vil virke sjenerende for ferdselen eller skjemmende for vedkommende strøk, når det skal avgjøres om det skal gis tillatelse til å anlegge bensinstasjon og tankanlegg.

15. (Til lovens § 81.)

I større bygninger kan bygningsrådet kreve sådan innredning av kjelleren at den etter bygningsrådets skjønn uten vesentlige omkostninger eller tidsspille kan innredes til splint- og gass-sikre dekningsrom for bygningens beboere. Bjelkelaget over dekningsrommene med birom skal konstrueres tilstrekkelig solide til å motstå trykket ved sammenstyrtnng av den overliggende bygning. Dette gjelder ikke hvor bygningen er utført helt i jernbetong, i rammekonstruksjon av jernbetong, eller ildfast innkledd jernkonstruksjoner. Bygningsrådet kan hvor det finnes påkrevet stille ytterligere krav for sikring av de planlagte dekningsrom.

16. (Til lovens § 93.)

1. Alle bygninger som ikke oppføres av tre skal ha ildfaste etasjeskillere. Dette gjelder dog ikke beboelseshus med mindre grunnflate enn 150 m² og ikke flere enn 2 etasjer som oppføres utenfor murtvangsstrøk.
2. Hus med tre eller flere etasjer skal ha brannsikker innredning. Loftsbuer skal utføres med netting vegger.
3. Hus med 5 eller flere etasjer skal ha ildfast tak. Varetak over flatt tak kan tillates utført som tretak med ildsikker tekning.
4. Både under punkt 1, 2 og 3 gjelder det at kjeller og loft regnes med i etasjetallet når det er innredd rom som nevnt i bygnings-

22 janr. lovens §§ 104 og 105 og disse rom har en større utstrekning enn $\frac{1}{3}$ av bygningens grunnflate.

17. (Til lovens § 94.)

Som vedtekt til denne paragraf gjelder bestemmelsene i vedtekt til bygningslovens § 94 for Oslo, inntatt i Norsk Lovtidend, 1. avdeling nr. 11 for 1936.

18. (Til lovens § 97,2.)

- a. Snøfangere skal anbringes på tak i den utstrekning som bygningsrådet finner det påkrevet, og av slike materialer og konstruksjoner som bygningsrådet godkjenner.
- b. Hvor det etter bygningsrådets skjønn er nødvendig, skal stiger for brannvernet anbringes på tak. Stigene skal være av ildfast materiale og av konstruksjon som godkjennes av bygningsrådet.

19. (Til lovens § 98.)

Takvannet skal avledes direkte til kloakk. For mindre bygninger kan bygningsrådet gjøre unntak fra denne bestemmelse.

Tak- og avløpsrenner skal være ildfaste og takrennene skal være så sterke at de i branntilfelle kan tjene som fotfeste for brannfolkene.

20. (Til lovens § 113.)

Følgende strøk i byen er belagt med murtvang: Området som begrenses av Vefsna og Skjerva i vest og nord, av C. M. Havigs gate (tidligere Øvre Strandgate) i øst, og i sør av en linje fra skjæringspunktet mellom C. M. Havigs gate og Elvegaten, og rett ut til Vefsna. Området er avmerket med rød strek på «Kart over ladestedet Mosjøen» av 1904.

21. (Til lovens §§ 117 og 118.)

- a. Som havneområde regnes det areal som ligger nordenfor en linje fra nedfarten til kaiene fra riksvei 50 — langs Mosjøen jernbanestasjons gjerde — etter Gate 19 — til Skjerva.
- b. Innenfor havneområdet kan oppføres sjøboder og pakkhus av tre med grunnflate inntil 250 m² med største tillatte høyde for sidevegger og gavler som for trebygninger bestemt (§ 114,3) og uten takoppbygg (§ 114,4) med avstand fra nabogrunn overalt 5 m som ikke kan erstattes av brannvegg, hvor bygningsrådet finner dette forsvarlig. I slike bygninger må ikke lagres tran, oljer eller lignende brannfarlige stoffer.
- c. Sjøboder og pakkhus som blir bygget på trekai eller peler, kan ikke erstatte avstand til nabogrense med brannvegg.
- d. I sjøboder og pakkhus kan innredes de for driften nødvendige kontorer i første eller annen etasje. Disse rom må innredes slik

som bygningsloven foreskriver det, — spesielt henvises til 22 janr. §§ 89,2, 104, 105 og 117,3.

Boligrom tillates i alminnelighet ikke innredet.

- e. I sjøboder og pakkhus kan ildsteder anbringes, men røykpipen må fundamenteres ned til grunnen og oppføres med vegger som er en sten tykke. — Kfr. bygningslovens § 117,3.

22. (Til lovens § 134.)

Intet byggeforetagende kan settes i gang før de vedtektsbestemte avgifter (kfr. vedtekt nr. 22) er betalt til bykassereren i Mosjøen etter regning fra bygningssjefen.

23. (Til lovens § 137.)

Ethvert byggeforetagende skal forestås av en fagmann som bygningsrådet skal godkjenne, — og vedkommende skal være ansvarlig etter bygningslovens § 137.

24. (Til lovens § 144.)

For behandling av anmeldelser, besiktigelser, utstedelse av attester og hva bygningsloven ellers pålegger bygningsmyndighetene å gjøre, skal det betales en avgift etter følgende satser:

- a. For enhver lovbefalt anmeldelse betales fra kr. 3—5 etter arbeidets størrelse.
b. For tilsyn, attester m. v. skal det for nye bygninger med én etasje betales:

Inntil 50 m ² bebygget grunnflate	kr. 10
» 100 »	» 30
» 150 »	» 40

Tillegg for hvert påbegynt overskytende 100 m² » 10

For hver følgende etasje legges til en halvdel av det som er bestemt for én etasje.

- c. Ved påbygging eller underbygging beregnes bare for den eller de etasjer som tilføyes. For del av etasje betales etter dennes flateinnhold. Denne beregningsmåte brukes også for kvistværrelser i nye etasjer.
d. For lukkede og åpne skur (lettere uthus) betales $\frac{1}{4}$ av de i punkt b fastsatte beløp.
e. For tilsyn med oppføring av bakerovn, varmeapparat, dampkjel eller større ildsteder, betales kr. 10.
f. For tilsyn med oppføring av fabrikkskorstener betales fra kr. 5 til kr. 15 etter høyden.
g. For tilsyn med oppføring av røykpipe eller røykkanal betales kr. 5.
h. Behandler bygningsrådet anmeldelser som ikke kan avgiftsberegnes på grunnlag av foranstående satser, treffer bygnings-

22 janr. sjefen i hvert enkelt tilfelle bestemmelse om hvor stor avgift anmelderen har å betale.

- i. Betaling ifølge denne vedtekt skal skje forskuddsvis etter regning fra bygningssjefen og til bykassereren i Mosjøen.

25. (Til lovens § 146.)

Helserådet kan påby foranstaltninger for avledning av grunn-, over- og spillvann hvor som helst og på den måte som det finner det nødvendig for alle tomter, også for tomter som ikke er eller aktes bebygget.

26. (Til lovens § 150.)

Enhver huseier har å sørge for renhold og belysning av gårds-plass, ganger og trapper. Ubebyggede tomter skal av eieren holdes i ryddig stand.

27. (Til lovens § 155.)

Følgende tidligere beslutninger oppheves:

1. Bygningsvedtekter for Mosjøen, — stadfestet av Arbeidsdepartementet i skrivelse av 14 mai 1930.
2. Bygningsvedtekter for Dolstad, — stadfestet av Arbeidsdepartementet 29 juni 1933.

22 janr. **Skrivelse fra Forsyningsdepartementet.**

I henhold til § 3 i lov om bygningsvesenet av 22 februar 1924 stadfester departementet som gjeldende inntil videre de av Ene-bakk herredstyre, Akershus fylke, i møte 6 desember 1947 vedtatte bygningsvedtekter for Enebakk, dog med en del endringer foretatt av departementet.

Vedtektene lyder så:

Til § 12.

Som bygningssjef fungerer formannen i bygningsrådet.

Til § 13.

Bygningsrådet består av: lensmannen, helserådets formann og brannsjefen, samt følgende valte medlemmer med varamenn; en bygningskyndig, som skal være formann, en fra Enebakkneset helst murkyndig og en skjønnsom og praktisk mann eller kvinne til.

Til § 25 h.

Kjeller og loft regnes ikke med i etasjetallet uten i de tilfelle hvor de innredes til beboelse eller varige arbeidsrom.

Til § 48.

Ingen tomt i regulert strøk tillates bebygget med mindre det til tomten fører opparbeidet og godkjent veg.

Kravet til opparbeidelse kan på søknad inntil videre utstå på 22 janr. betingelse av at grunneieren ved tinglyst erklæring forplikter seg til, når det forlanges av formannskapet, å opparbeide veggen.

Veggen skal opparbeides i minst 4 m bredde.

Til § 57 a.

Hjemmelsbrev på solgt eiendom kan tinglyses når det forevises attest om at kart- og oppmålingsforretning er begjært og at gebyr for forretningen og tinglysingsgebyr er betalt.

Tariff for oppmåling i Enebakk:

1. For areal inntil 500 m² kr. 30, stigende med kr. 5 for hver påbegynt 500 m².
2. Inntegning av senere bebyggelse kr. 15
3. For gjenpart av målebrev betales 1/10 for kart- og oppmålingsforretning etter 1 dog ikke mindre enn » 10
4. For påvisning av gjerde mot regulert veg eller påvisning av grenser etter kart- og oppmålingsforretning » 20
5. For frammøte til oppmålingsforretning som ikke kan fremmes av grunner oppmålingsvesenet uvedkommende, betales » 25
6. Attester » 5

Hertil kommer tinlysingsgebyr og porto.

Til § 58.

Bebyggelsen skal være åpen. Tomtene må være minst kring 2 mål for nybygg, dersom de ikke ligger for seg sjøl på et isolert sted.

Utstyknig av eiendom ved salg, bygsel- eller festebrev må ikke foregå uten etter en av bygningsrådet godkjent delingsplan. Herunder kan bygningsrådet kreve forelagt til godkjennelse tomte-inndeling for vedkommende kvartal eller et nærmere bestemt område. Skisse med mål og angitt grense, byggeplass for de ymse hus og for veg må forelegges og godkjennes av bygningsrådet før enhver utstyknig finner sted.

Til § 60.

Bygnings- og helserådet skal avgjøre hvorledes kloakk og spillvatnes avløp skal ordnes.

Til § 61.

Ingen tomt må bebygges med bygning bestemt til varig opphold for mennesker eller dyr med mindre det til enhver tid er tilfredsstillende adgang til godt og rikelig drikkevann.

Til § 62.

Intet grunnstykke utenfor regulert strøk kan bebygges med mindre det er beliggende ved en for offentlig ferdsel bestemt veg

22 janr. eller tilknyttet en sådan ved en av bygningsrådet godkjent atkomst. For så vidt ikke denne tilhører den byggende skal den være ham sikret ved tinglyst erklæring fra eieren eller på annen måte som bygningsrådet finner betryggende.

Til § 63.

Anlegg eller virksomheter som skjemmer eller er forbundet med sanitære eller andre særlige ulemper for de omboende må ikke legges i villastrøk, og etter innhentet uttalelse fra bygnings- og helseråd kan herredstyret forby anlegg av ildsfarlige og illeluktende bedrifter i Enebakk.

Til § 70.

Kjosker eller lignende utsalgsboder tillates ikke oppført i villastrøk. — For lysthus og lignende mindre bygninger eller anlegg, som ikke skjemmer eller sjenerer nabo, kan bygningsrådet gjøre unntak mot at det gis skriftlig erklæring om at de skal fjernes når rådet krever det.

Til § 81.

Det skal være hel kjeller under våningshus. Bygningsrådet kan tillate at det bare skal være kjeller under en del av huset.

Til § 97.

Brannstiger av godkjent konstruksjon anbringes ved alle nyoppførte våningshus.

Til § 104, 2, 3 og 5.

Rommet må ha en høyde av minst 2,35 m. I eneboliger og små hus kan dog høyden med helserådets samtykke innskrenkes til 2,25 m.

Til § 109.

De nødvendige uthus og plaseringen av dem skal godkjennes i samsvar med bygningslovens bestemmelse.

Til § 115.

Avstand fra nabogrunn må være minst 5 m mellom vånings og uthus 4 m, fra regulert veg $7\frac{1}{2}$ m og mellom to hus med ildsted 10 m. Unntak kan gjøres om terrenget høver og nabo tillater innen lovens ramme.

Til § 116.

De nødvendige hus på gårdsbruk kan oppføres og påbygges uten hensyn til bygningslovens bestemmelser når de ikke er nærmere nabo enn 50 m. Men byggherren har meldeplikt og kan kontrolleres, men uten avgift.

Sportshytter må anmeldes på vanlig måte.

Til § 137.

22 janr.

Ethvert byggeforetagende skal foreståes av en av bygningsrådet godkjent fagmann som er ansvarlig for arbeidets riktige og fagmessige utførelse, i samsvar med bestemmelsen i bygningslovens § 137. For mindre uthus uten ildsted kan bygningsrådet gi dispensasjon fra denne paragrafs bestemmelse.

Til § 144.

Regulativ:

1. For behandling og tilsyn med oppførelse av fabrikker, verkstedsbygg, lagerbygg, våninger og hytter betales: For en etasje med bebygd grunnflate inntil 50 m² kr. 20, — stigende med kr. 10 for hver påbegynt 25 m².

For hver følgende høgd tillegges en halvpart av det som er fastsatt for en høgde, når det drives byggearbeider i mer enn en høgd.

2. For behandling og tilsyn med bygging av uthus og skurbygninger m. m. uten ildsted betales for en etasje med bygd grunnflate av inntil 50 m² kr. 10 og siden kr. 5 for hver påbegynt 25 m².

For hver følgende etasje tillegges en halvpart av det som er fastsatt for en høgde.

3. For behandling og tilsyn med reparasjoner:

Inntil en verdi av	kr.	500		kr.	6
—»—	»	»	1 000		» 10
—»—	»	»	5 000		» 20
—»—	»	»	10 000		» 40

Det som koster mer » 50

4. For tilsyn med oppførelse av bakerovner, varmeanlegg, røykpiper eller kanaler kr. 10.
5. Bygningsrådet kan gjøre unntak når det finner det ikke høver.
6. De approberte byggeanmeldelser utleveres hos herredskassereren mot erleggelsen av ½ tilsynsavgiften. Denne del tilfaller kommunen og føres på egen konto til dekning av utgifter til bygningsvesenet. Den andre halvdel betales ved byggeanmeldelsen til formannen som fordeler beløpet mellom medlemmene i forhold til de befaringer og tilsyn de har hatt.

Kongelig resolusjon.

23 janr.

I medhold av lov av 17 mars 1939 om fiske med bunnsløpenot (trål) § 1, fjerde ledd, jfr. § 12, bestemmes:

1. Fiskeridepartementet eller den dette bemyndiger kan gi tillatelse til å nytte trål til fangst av brisling utenfor sjøgrensen

- 23 janr. og treffe nærmere bestemmelser om på hvilke vilkår slik til-
latelse skal gis.
- II. Denne resolusjon trer i kraft straks og gjelder til utgangen av
1948.

23 janr. **Kongelig resolusjon.**

Den bemyndigelse som ved lov om valutaregulering av
19 juli 1946 er gitt Finansdepartementet overføres med virkning
fra 6 desember 1947 til Handelsdepartementet.